Conex | Bänninger
Valves



BWLX(E) 对夹式把手型中线蝶阀

产品概述

本系列蝶阀采用中线型设计，其阀门主要由阀体、蝶板、阀座、阀杆及传动操作机构等零件组成。阀座采用沟槽式式结构。 可广泛应用于给排水、暖通及消防系统等流体管线上作为调节或截流装置使用。

BWLX(E) 对夹式把手型中线蝶阀

产品特点

中线结构，双向等压密封，低水损；
浮动式、宽边橡胶阀座；
贯穿轴。



BWLX
（蝶板：不锈钢）




BWLE
（蝶板：球墨铸铁）

产品标准

设计制造标准：GB/T12238
顶部法兰标准：ISO5211
结构长度标准：GB/T12221
检验测试标准：GB/T13927

技术参数

公称通径：DN50~DN150 (2"~6")
公称压力：PN16
工作温度：0° C~85° C
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

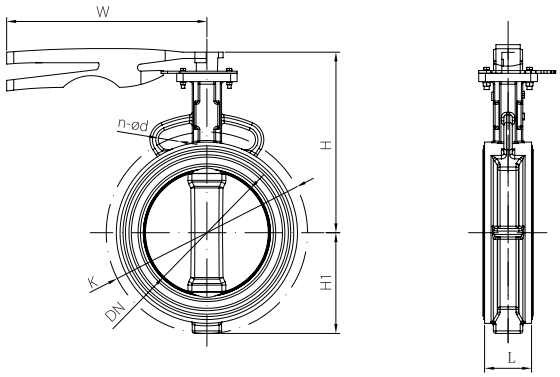

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁
蝶板	不锈钢/球墨铸铁

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢
阀座	三元乙丙橡胶

外型尺寸- PN16 mm

型号	Size	DN	L	K	n-Ød	H	H1	W	料号编码
BWLX-0050C	2"	50	43	--	--	141	60	221	28101090508
BWLX-0065C	2½"	65	46	--	--	148	70	221	28101090509
BWLX-0080C	3"	80	46	160	8-19	156	82	221	28101090510
BWLX-0100C	4"	100	52	180	8-19	176	90	257	28101090511
BWLX-0125C	5"	125	56	210	8-19	188	108	257	28101090512
BWLX-0150C	6"	150	56	240	8-23	216	120	257	28101090513

外型尺寸- PN16 mm

型号	Size	DN	L	K	n-Ød	H	H1	W	料号编码
BWLE-0050C	2"	50	43	--	--	141	60	221	28101070266
BWLE-0065C	2½"	65	46	--	--	148	70	221	28101070276
BWLE-0080C	3"	80	46	160	8-19	156	82	221	28101070288
BWLE-0100C	4"	100	52	180	8-19	176	90	257	28101070302
BWLE-0125C	5"	125	56	210	8-19	188	108	257	28101070315
BWLE-0150C	6"	150	56	240	8-23	216	120	257	28101070334

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心