Conex | Bänninger
Valves



BWLS 不锈钢对夹式把手型中线蝶阀

产品概述

本系列蝶阀采用中线型设计，其阀门主要由阀体、蝶板、阀座、阀杆及传动操作机构等零件组成，阀体、蝶板均采用不锈钢材质。阀座采用沟槽式结构。可广泛应用于给排水、暖通及消防系统等流体管线上作为调节或截流装置使用。

BWLS 不锈钢对夹式把手型中线蝶阀


产品特点

不锈钢阀体、蝶板和阀杆；
宽边橡胶阀座；
中线结构，双向等压密封，低水损；
特殊切向销连接；
浮动式橡胶阀座；
贯穿轴；
阀体和蝶板可订制SUS316或SUS316L材质；



产品标准

设计制造标准：GB/T12238
顶部法兰标准：ISO5211
结构长度标准：GB/T12221
检验测试标准：GB/T13927

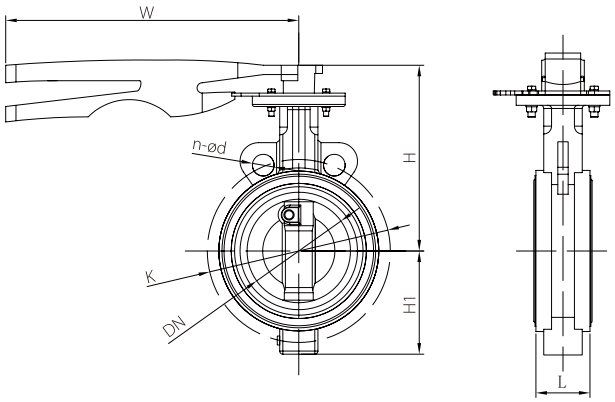

技术参数

公称通径：DN50~DN150 (2″~6″)
公称压力：PN16
工作温度：-10° C~120° C
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	不锈钢
蝶板	不锈钢
阀杆	不锈钢

部件名称	材质名称
阀座	三元乙丙橡胶
切向销	不锈钢

外型尺寸 - PN16 mm

型号	Size	DN	L	K	n-Ød	H	H1	W	料号编码
BWLS-0050C	2″	50	43	—	—	144	57	221	28101070056
BWLS-0065C	2½″	65	46	—	—	151	70	221	28101080117
BWLS-0080C	3″	80	46	160	8-19	159	82	221	28101080118
BWLS-0100C	4″	100	52	180	8-19	179	100	257	28101080119
BWLS-0125C	5″	125	56	210	8-19	191	125	257	28101090405
BWLS-0150C	6″	150	56	240	8-23	219	140	257	28101090406

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心