Conex | Bänninger
Valves



BWGS 不锈钢对夹式蜗轮型中线蝶阀

产品概述

本系列蝶阀采用中线型设计，其阀门主要由阀体、蝶板、阀座、阀杆及传动操作机构等零件组成，阀体、蝶板均采用不锈钢材质。阀座采用沟槽式结构。可广泛应用于给排水、暖通及消防系统等流体管线上作为调节或截流装置使用。

BWGS 不锈钢对夹式蜗轮型中线蝶阀

产品特点

不锈钢阀体、蝶板和阀杆；
宽边橡胶阀座；
中线结构，双向等压密封，低水损；
特殊切向销连接；
浮动式橡胶阀座；
贯穿轴；
阀体和蝶板可订制SUS316或SUS316L材质。




产品标准

设计制造标准：GB/T12238
顶部法兰标准：ISO5211
结构长度标准：GB/T12221
检验测试标准：GB/T13927

技术参数

公称通径：DN50~DN250 (2″~10″)
公称压力：PN16
工作温度：-10° C~120 ° C
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

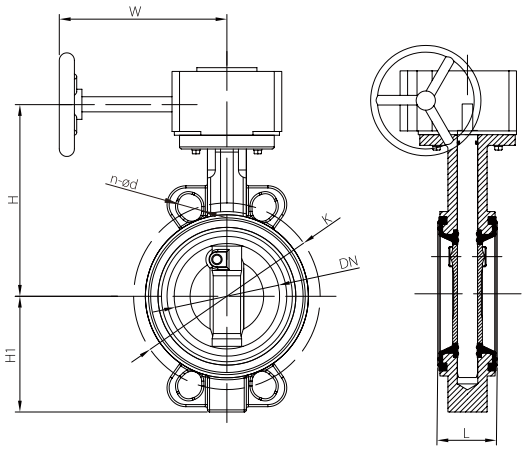

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	不锈钢
蝶板	不锈钢
阀杆	不锈钢

部件名称	材质名称
阀座	三元乙丙橡胶
切向销	不锈钢

外型尺寸 - PN16 mm

型号	Size	DN	L	W	n-Ød	H	H1	K	料号编码
BWGS-0050C	2″	50	43	121	4-19	142	57	—	28101070065
BWGS-0065C	2½″	65	46	121	4-19	149	70	—	28101080151
BWGS-0080C	3″	80	46	121	8-19	157	82	160	28101080152
BWGS-0100C	4″	100	52	155	8-19	177	100	180	28101080153
BWGS-0125C	5″	125	56	155	8-19	189	125	210	28101090466
BWGS-0150C	6″	150	56	155	8-23	217	140	240	28101090467
BWGS-0200C	8″	200	60	198	12-23	258	170	295	28101090407
BWGS-0250C	10″	250	68	198	12-28	293	200	355	28101090428

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心