Conex | Bänninger
Valves



BZLX 法兰式把手型中线蝶阀

产品概述


本系列蝶阀采用中线型设计，其阀门主要结构由阀体、蝶板、阀座、阀杆及传动操作机构等零件组成，具有安装、维修方便等特点。可广泛应用于给排水，暖通系统等流体管线上作为调节或截流装置使用。

BZLX 法兰式把手型中线蝶阀

产品特点

双向密封，无安装方向限制；
流线型蝶板设计，水头损失小；
固定硫化式橡胶阀座，扭力小；
不锈钢板，耐腐蚀；
无需法兰密封垫片，可直接安装；



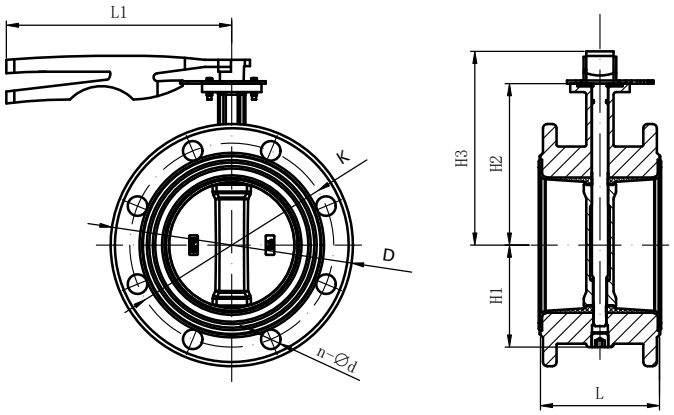

产品标准

设计制造标准：GB/T12238
法兰连接标准：GB/T17241.6
顶部法兰标准：ISO5211
结构长度标准：GB/T12221
检验试验标准：GB/T13927

技术参数

公称通经：DN50~DN150 (2″~6″)
公称压力：PN10/PN16
工作温度：0° C~85° C
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

材质说明

部件名称	材质名称
阀体 + 衬胶	球墨铸铁 + 三元乙丙橡胶
蝶板	不锈钢

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢

外型尺寸- PN10 mm

型号	Size	DN	L	D	K	n-Ød	H1	H2	H3	L1	料号编码
BZLX-0050B	2″	50	108	165	125	4-19	60	115	141	221	28101170005
BZLX-0065B	2½″	65	112	185	145	4-19	70	122	148	221	28101180008
BZLX-0080B	3″	80	114	200	160	8-19	78	130	156	221	28101180009
BZLX-0100B	4″	100	127	220	180	8-19	90	150	176	257	28101180010
BZLX-0125B	5″	125	140	250	210	8-19	108	162	188	257	28101190040
BZLX-0150B	6″	150	140	285	240	8-23	120	190	216	257	28101190041

外型尺寸- PN16 mm

型号	Size	DN	L	D	K	n-Ød	H1	H2	H3	L1	料号编码
BZLX-0050C	2″	50	108	165	125	4-19	60	115	141	221	28101170005
BZLX-0065C	2½″	65	112	185	145	4-19	70	122	148	221	28101180008
BZLX-0080C	3″	80	114	200	160	8-19	78	130	156	221	28101180009
BZLX-0100C	4″	100	127	220	180	8-19	90	150	176	257	28101180010
BZLX-0125C	5″	125	140	250	210	8-19	108	162	188	257	28101190040
BZLX-0150C	6″	150	140	285	240	8-23	120	190	216	257	28101190041

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心