Conex | Bänninger
Valves



BZGX 法兰式蜗轮型中线蝶阀

产品概述

本系列蝶阀采用中线型设计，其阀门主要结构由阀体、蝶板、阀座、阀杆及传动操作机构等零件组成，具有安装、维修方便等特点。可广泛应用于给排水，暖通系统等流体管线上作为调节或截流装置使用。

BZGX 法兰式蜗轮型中线蝶阀



产品特点


双向密封，无安装方向限制；
流线型蝶板设计，水头损失小；
固定硫化式橡胶阀座，扭力小；
不锈钢蝶板，耐腐蚀；
无需法兰密封垫片，可直接安装。


产品标准

设计制造标准：GB/T12238
法兰连接标准：GB/T17241.6
顶部法兰标准：ISO5211
结构长度标准：GB/T12221
检验试验标准：GB/T13927

技术参数

公称通径：DN50~DN600 (2″~24″)
公称压力：PN16
工作温度：-10° C~120° C
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

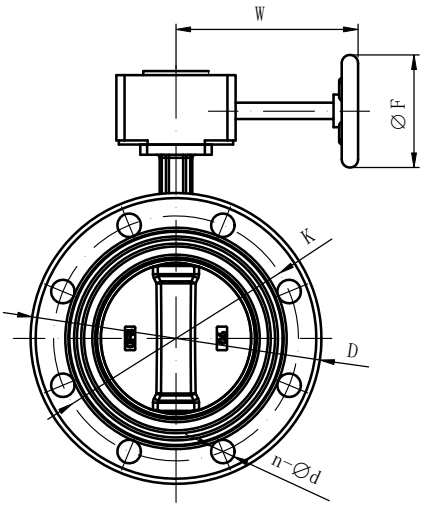

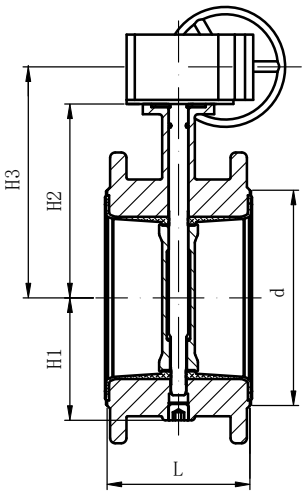

材质说明

部件名称	材质名称
阀体 + 衬胶	球墨铸铁 + 三元乙丙橡胶
蝶板	不锈钢

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢

外型尺寸 - PN16 mm

型号	Size	DN	L	d	K	D	n-Φd	H1	H2	H3	W	F	料号编码
BZGX-0050C	2″	50	108	99	125	165	4-19	60	115	142	160	135	28101170825
BZGX-0065C	2½″	65	112	118	145	185	4-19	70	122	149	160	135	28101170826
BZGX-0080C	3″	80	114	132	160	200	8-19	78	130	157	160	135	28101170827
BZGX-0100C	4″	100	127	156	180	220	8-19	90	150	177	170	135	28101170828
BZGX-0125C	5″	125	140	184	210	250	8-19	108	162	189	170	135	28101170829
BZGX-0150C	6″	150	140	211	240	285	8-23	120	190	217	170	135	28101170830
BZGX-0200C	8″	200	152	266	295	340	12-23	156	230	258	250	275	28101170831
BZGX-0250C	10″	250	165	319	355	405	12-28	185	265	293	250	275	28101170832
BZGX-0300C	12″	300	178	370	410	460	12-28	215	315	353	300	275	28101170833
BZGX-0350C	14″	350	190	429	470	520	16-28	242	350	388	300	275	28101170725
BZGX-0400C	16″	400	216	480	525	580	16-31	273	365	411	287	350	28101170834
BZGX-0450C	18″	450	222	548	585	640	20-31	315.5	400	449.5	318	400	28101170835
BZGX-0500C	20″	500	229	609	650	715	20-34	338.5	430	481	393	500	28101170836
BZGX-0600C	24″	600	267	720	770	840	20-37	400	515	570	404	500	28101170837

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心