Conex | Bänninger
Valves



BZLS 不锈钢法兰式把手型中线蝶阀

产品概述

本系列蝶阀采用中线型设计，其阀门主要结构由阀体、蝶板、阀座、阀杆及传动操作机构等零件组成，具有安装、维修方便等特点。可广泛应用于给排水，暖通系统等流体管线上作为调节或截流装置使用。

BZLS 不锈钢法兰式把手型中线蝶阀

产品特点

双向密封，无安装方向限制；
流线型蝶板设计，水头损失小；
固定硫化式橡胶阀座，扭力小；
不锈钢板，耐腐蚀；
无需法兰密封垫片，可直接安装。




产品标准

法兰连接标准：GB/T9113
结构长度标准：GB/T12221
检验测试标准：GB/T13927

技术参数

公称通经：DN50~DN150 (2″~6″)
公称压力：PN10/PN16
工作温度：0℃~85℃
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

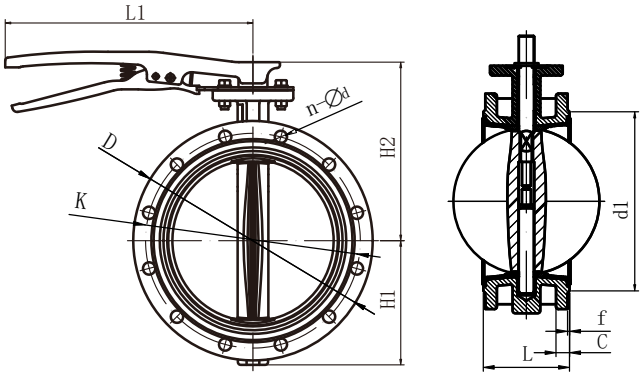

材质说明

部件名称	材质名称
阀体 + 衬胶	不锈钢+ 三元乙丙橡胶
蝶板	不锈钢

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢

外型尺寸- PN10 mm

型号	Size	DN	L	L1	D	K	H1	H2	C	f	d1	n-Φd	料号编码
BZLS-0050B	2″	50	108	221	165	125	82	154	18	3	102	4-18	28101170017
BZLS-0065B	2½″	65	112	221	185	145	92	164	18	3	122	8-18	28101170018
BZLS-0080B	3″	80	114	221	200	160	99	173	20	3	138	8-18	28101170019
BZLS-0100B	4″	100	127	257	220	180	109	191	20	3	158	8-18	28101170021
BZLS-0125B	5″	125	140	257	250	210	122	206	22	3	188	8-18	28101170029
BZLS-0150B	6″	150	140	257	285	240	140	226	22	3	212	8-22	28101170030

BZLS 不锈钢法兰式把手型中线蝶阀

外型尺寸- PN16 mm

型号	Size	DN	L	L1	D	K	H1	H2	C	f	d1	n-Φd	料号编码
BZLS-0050C	2″	50	108	221	165	125	82	154	18	3	102	4-18	28101170017
BZLS-0065C	2½″	65	112	221	185	145	92	164	18	3	122	8-18	28101170018
BZLS-0080C	3″	80	114	221	200	160	99	173	20	3	138	8-18	28101170019
BZLS-0100C	4″	100	127	257	220	180	109	191	20	3	158	8-18	28101170021
BZLS-0125C	5″	125	140	257	250	210	122	206	22	3	188	8-18	28101170029
BZLS-0150C	6″	150	140	257	285	240	140	226	22	3	212	8-22	28101170030

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心