Conex | Bänninger
Valves



BZGS　不锈钢法兰式蜗轮型中线蝶阀

产品概述

本系列蝶阀采用中线型设计，其阀门主要结构由阀体、蝶板、阀座、阀杆及传动操作机构等零件组成，具有安装、维修方便等特点。可广泛应用于给排水，暖通系统等流体管线上作为调节或截流装置使用。

BZGS 不锈钢法兰式蜗轮型中线蝶阀

产品特点

双向密封，无安装方向限制；
流线型蝶板设计，水头损失小；
不锈钢板，耐腐蚀；
无需法兰密封垫片，可直接安装。




产品标准

法兰连接标准：GB/T9113
结构长度标准：GB/T12221
检验测试标准：GB/T13927

技术参数

公称通经：DN50~DN600(2″~24″)
公称压力：PN10/PN16
工作温度：0℃~85℃
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

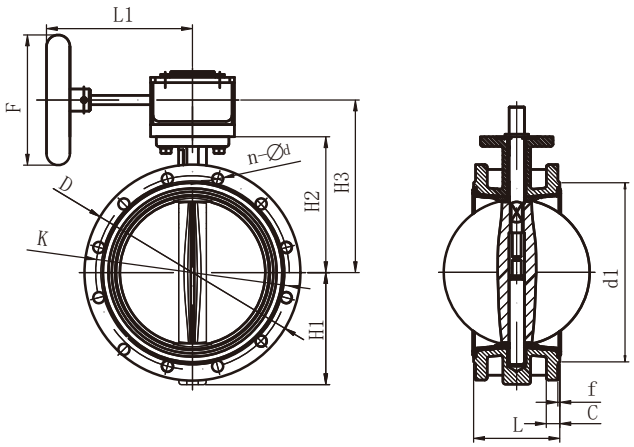

材质说明

部件名称	材质名称
阀体 + 衬胶	不锈钢+ 三元乙丙橡胶
蝶板	不锈钢

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢

外型尺寸 - PN10 mm

型号	Size	DN	L	L1	D	K	H1	H2	H3	C	f	d1	F	n-Φd	料号编码
BZGS-0050B	2″	50	108	160	165	125	80	128	155	18	3	102	135	4-18	28101070374
BZGS-0065B	2½″	65	112	160	185	145	89	138	165	18	3	122	135	8-18	28101070169
BZGS-0080B	3″	80	114	160	200	160	95	157	184	20	3	138	135	8-18	28101070170
BZGS-0100B	4″	100	127	170	220	180	114	165	192	20	3	158	135	8-18	28101070171
BZGS-0125B	5″	125	140	170	250	210	125	180	207	22	3	188	135	8-18	28101070206
BZGS-0150B	6″	150	140	170	285	240	139	200	227	22	3	212	135	8-22	28101070172
BZGS-0200B	8″	200	152	250	340	295	170	225	253	24	3	268	275	8-22	28101070173
BZGS-0250B	10″	250	165	250	395	350	198	270	298	26	3	320	275	12-22	28101070174
BZGS-0300B	12″	300	178	300	445	400	223	305	343	26	4	370	275	12-22	28101170777
BZGS-0350B	14″	350	190	300	505	460	254	320	358	26	4	430	275	16-22	28101170778
BZGS-0400B	16″	400	216	400	565	515	278	370	420	26	4	482	400	16-26	28101170776
BZGS-0450B	18″	450	222	400	615	565	315	390	440	28	4	532	400	20-26	28101170775
BZGS-0500B	20″	500	229	400	670	620	348	430	480	28	4	585	400	20-26	28101092032
BZGS-0600B	24″	600	267	430	780	725	410	500	550	34	5	685	500	20-30	28101092031

BZGS 不锈钢法兰式蜗轮型中线蝶阀

外型尺寸 - PN16 mm

型号	Size	DN	L	L1	D	K	H1	H2	H3	C	f	d1	F	n-Φd	料号编码
BZGS-0050C	2″	50	108	160	165	125	80	128	155	18	3	102	135	4-18	28101070374
BZGS-0065C	2½″	65	112	160	185	145	89	138	165	18	3	122	135	8-18	28101070169
BZGS-0080C	3″	80	114	160	200	160	95	157	184	20	3	138	135	8-18	28101070170
BZGS-0100C	4″	100	127	170	220	180	114	165	192	20	3	158	135	8-18	28101070171
BZGS-0125C	5″	125	140	170	250	210	125	180	207	22	3	188	135	8-18	28101070206
BZGS-0150C	6″	150	140	170	285	240	139	200	227	22	3	212	135	8-22	28101070172
BZGS-0200C	8″	200	152	250	340	295	170	225	253	24	3	268	275	12-22	28101070173
BZGS-0250C	10″	250	165	250	405	355	198	270	298	26	3	320	275	12-26	28101070207
BZGS-0300C	12″	300	178	300	460	410	223	305	343	28	4	378	275	12-26	28101070208
BZGS-0350C	14″	350	190	300	520	470	254	320	358	30	4	438	275	16-26	28101070650
BZGS-0400C	16″	400	216	400	580	525	278	370	420	32	4	490	400	16-30	28101070651
BZGS-0450C	18″	450	222	400	640	585	315	390	440	40	4	550	400	20-30	28101070652
BZGS-0500C	20″	500	229	400	715	650	348	430	480	44	4	610	400	20-33	28101070653
BZGS-0600C	24″	600	267	430	840	770	410	500	550	54	5	725	500	20-36	28101070654

注：该表未列出规格及参数，请咨询我公司技术中心