Conex | Bänninger
Valves



BLLX(E) 支耳式把手型中线蝶阀

产品概述

本系列蝶阀采用中线型设计，其阀门主要由阀体、蝶板、阀座、阀杆及传动操作机构等零件组成。可广泛应用于给排水、暖通及消防系统等流体管线上作为调节或截流装置使用。

BLLX(E) 支耳式把手型中线蝶阀

产品特点

不锈钢蝶板和阀杆；
宽边橡胶阀座；
中线结构，双向等压密封，低水损；
贯穿轴。




BLLX
（蝶板：不锈钢）



BLLE
（蝶板：球墨铸铁）

产品标准

设计制造标准：GB/T12238
法兰连接标准：GB/T17241.6,EN1092-2
顶部法兰标准：ISO5211
结构长度标准：GB/T12221,EN558
检验试验标准：GB/T13927,EN12266-1

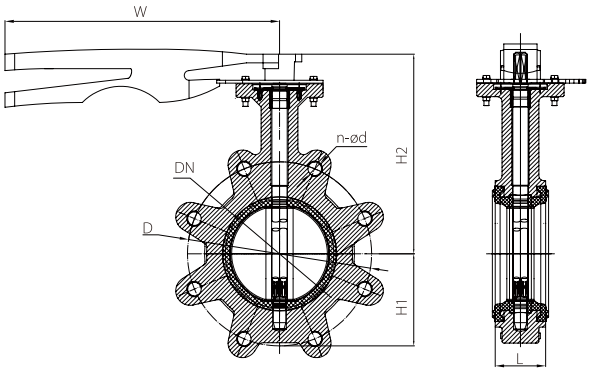

技术参数

公称通径：DN50~DN150 (2″~6″)
公称压力：PN16
工作温度：0° C~85° C
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁
蝶板	不锈钢/球墨铸铁

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢
阀座	三元乙丙橡胶

外型尺寸 - PN16 mm

型号	Size	DN	L	W	H1	H2	D	n-Ød	料号编码
BLLX-0050C	2″	50	43	221	65	141	125	4-M16	28101270002
BLLX-0065C	2½″	65	46	221	75	148	145	4-M16	28101280002
BLLX-0080C	3″	80	46	221	92	156	160	8-M16	28101280006
BLLX-0100C	4″	100	52	257	101	176	180	8-M16	28101280010
BLLX-0125C	5″	125	56	257	117	188	210	8-M16	28101290002
BLLX-0150C	6″	150	56	257	131	216	240	8-M20	28101290006

外型尺寸 - PN16 mm

型号	Size	DN	L	W	H1	H2	D	n-Ød	料号编码
BLLE-0050C	2″	50	43	221	65	141	125	4-M16	28101190424
BLLE-0065C	2½″	65	46	221	75	148	145	4-M16	28101190425
BLLE-0080C	3″	80	46	221	92	156	160	8-M16	28101190426
BLLE-0100C	4″	100	52	257	101	176	180	8-M16	28101190427
BLLE-0125C	5″	125	56	257	117	188	210	8-M16	28101070458
BLLE-0150C	6″	150	56	257	131	216	240	8-M20	28101070459

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心