Conex | Bänninger
Valves



BAGV 丝口型黄铜闸阀

产品概述

该产品丝口闸阀采用黄铜锻造而成，全通径设计，金属硬密封，零泄漏，在管道系统上作截流使用。

BAGV 丝口型黄铜闸阀



产品特点


采用自制黄铜铜棒锻造而成；
全通径设计；
金属硬密封结构，经气体密封测试，零泄漏；
可定制无铅黄铜材质。

产品标准

丝口连接标准：GB/T7306.1
检验测试标准：GB/T13927

技术参数

公称通径：DN15~DN50 (1/2″~2″)
公称压力：PN16
工作温度：0℃~85℃
密封试验：0.6MPa(气压)
壳体试验：1.5PN(水压)
适用介质：水

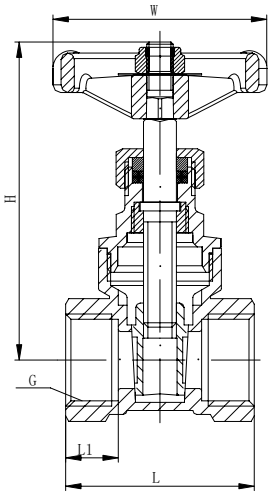

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	黄铜
阀盖	黄铜
阀板	黄铜
锁帽	黄铜

部件名称	材质名称
阀杆	黄铜
垫料	聚四氟乙烯
铜圈	黄铜
六角压帽	黄铜

外型尺寸- PN16 mm

型号	Size	DN	L	L1	H	W	G	料号编码
BAGV-0015C	1/2″	15	43	12	73	58	G1/2″	22111020011
BAGV-0020C	3/4″	20	47	13	77	65	G3/4″	22111030010
BAGV-0025C	1″	25	49	13	88	65	G1″	22111040010
BAGV-0032C	1¼″	32	59	17	102	80	G1¼″	22111050009
BAGV-0040C	1½″	40	63	17	120	92	G1½″	22111060008
BAGV-0050C	2″	50	68	18	142	101	G2″	22111070011

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心