Conex | Bänninger
Valves



BAJV 丝口型黄铜截止止回阀

产品概述

本系列截止阀开启或关闭行程相对较短，适合作为切断、调节和节流使用。

BAJV 丝口型黄铜截止止回阀

产品特点

采用 HPb59-1 自制黄铜铜棒锻造而成，
橡胶软密封结构，经气体密封测试，零泄漏；
可定制无铅黄铜材质。




产品标准

丝口连接标准：GB/T7306.1
检验测试标准：GB/T13927

技术参数

公称通径：DN15~DN50 (1/2″~2″)
公称压力：PN16
工作温度：0° C~85° C
密封试验：0.6MPa(气压)
壳体试验：1.5PN(水压)
适用介质：水

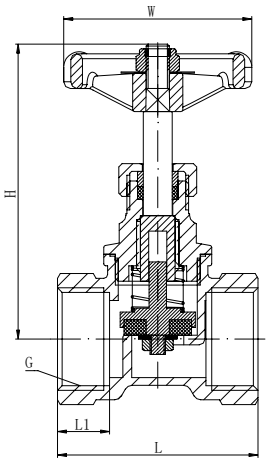

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	黄铜
阀盖	黄铜
螺帽	黄铜
丝杆	黄铜

部件名称	材质名称
垫料	聚四氟乙烯
丝杆头	黄铜
垫片	三元乙丙橡胶

外型尺寸 - PN16 mm

型号	Size	DN	L	L1	H	W	G	料号编码
BAJV-0015C	1/2″	15	47	12	72	55	G1/2″	23111030191
BAJV-0020C	3/4″	20	52	14	80	55	G3/4″	23111030190
BAJV-0025C	1″	25	65	16	87	68	G1″	23111030192
BAJV-0032C	1¼″	32	74	17	103	84	G1¼″	23111060059
BAJV-0040C	1½″	40	80	17	114	84	G1½″	23111060058
BAJV-0050C	2″	50	100	21	134	98	G2″	23111060060

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心