Conex | Bänninger
Valves



BAYS 丝口型黄铜 Y 型过滤器

产品概述

该产品全通径设计，不锈钢冲压滤网，在管道系统中作过滤杂物使用。

BAYS 丝口型黄铜Y型过滤器

产品特点

采用自制黄铜铜棒锻造而成；
滤网采用不锈钢板冲压成型，强度大；
可订制SUS316或SUS316L滤网，或订制不同目数；
可订制无铅黄铜材质；




产品标准

丝口连接标准：GB/T7306.1
检验测试标准：GB/T13927

技术参数

公称通径：DN15~DN50 (1/2″~2″)
公称压力：PN16
工作温度：0°C~85°C
密封试验：0.6MPa(气压)
壳体试验：1.5PN(水压)
适用介质：水

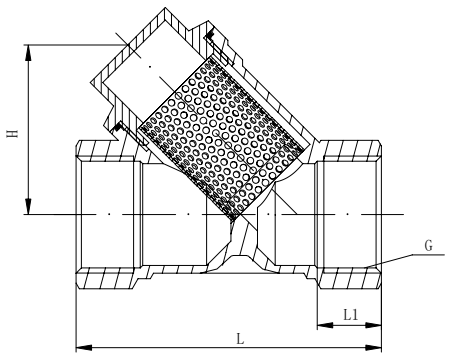

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	黄铜
阀盖	黄铜

部件名称	材质名称
垫片	聚四氟乙烯
过滤网	不锈钢

外型尺寸- PN16 mm

型号	Size	DN	L	L1	H	G	目数	料号编码
BAYS-0015C	1/2″	15	56	13	33	G1/2″	18	23191020013
BAYS-0020C	3/4″	20	69	15	38	G3/4″	18	23191030011
BAYS-0025C	1″	25	80	15	46	G1″	18	23191040008
BAYS-0032C	1¼″	32	90	16	56	G1¼″	18	23191050015
BAYS-0040C	1½″	40	109	16	57	G1½″	18	23191060019
BAYS-0050C	2″	50	126	21	70	G2″	18	23191070015

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心