Conex | Bänninger
Valves



2PC 不锈钢丝口型二片式球阀

产品概述

该产品由于阀体结构为二段式结构，为主阀体和阀盖两段组成。球体为浮动球结构，依靠介质压力施加压力，不锈钢二片式丝口球阀球体浮动施压与阀座密封面之上得到有效密封。全通径流量，耐腐蚀。

2PC 不锈钢丝口型二片式球阀

产品特点

阀杆带有防脱装置设计；
流体阻力小，介质通过性好；
密封圈采用活动式 PTFE 材质，寿命长，拆卸更换方便。




产品标准

设计制造标准：GB/T12224
丝口连接标准：GB/T7306.2
检验测试标准：GB/T13927

技术参数

公称通径：DN15~DN50 (1/2″~2″)
公称压力：400psi
工作温度：-10° C~120° C
密封试验：0.6MPa(气压)
壳体试验：1.5PN(水压)
适用介质：水、油、气

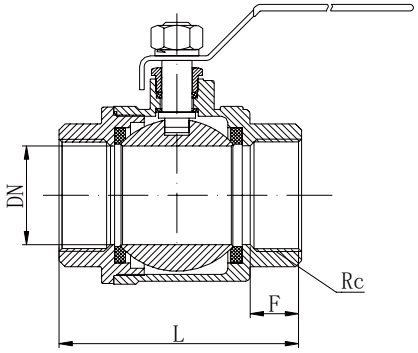

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	不锈钢
阀座	聚四氟乙烯
球	不锈钢
填料	聚四氟乙烯

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢
阀盖	不锈钢
密封垫	聚四氟乙烯

外型尺寸- 400psi mm

型号	Size	DN	L	F	Rc	料号编码
2PC-0015E	1/2″	15	62	16	1/2″	28241220000
2PC-0020E	3/4″	20	72	18.5	3/4″	28241230000
2PC-0025E	1″	25	81.5	21	1″	28241240000
2PC-0032E	1¼″	32	95	22	1¼″	28241250000
2PC-0040E	1½″	40	107.5	22.5	1½″	28241260000
2PC-0050E	2″	50	120	23.5	2″	28241270000

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心