Conex | Bänninger
Valves



3PC 不锈钢丝口型三片式球阀

产品概述

球体为浮动球结构，依靠介质压力施加压力，不锈钢三片式丝口球阀球体浮动施压与阀座密封面之上得到有效密封。全通径流量，耐腐蚀。

3PC　不锈钢丝口型三片式球阀

产品特点

阀杆带有防脱装置设计；
流体阻力小，介质通过性好；
密封圈采用活动式 PTFE 材质，寿命长，拆卸更换方便；




产品标准

丝口连接标准：GB/T 7306.2
压力试验标准：GB/T 13927

技术参数

公称通经：DN15~DN50(1/2"~2")
公称压力：PN16
工作温度：0℃~85℃
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水、油、气

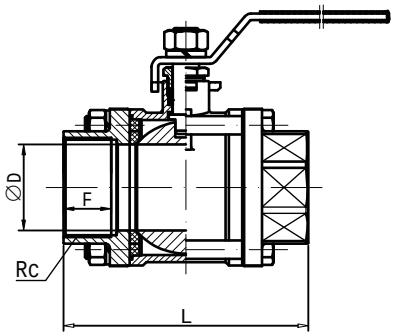

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	不锈钢
阀座	聚四氟乙烯
球体	不锈钢
填料	聚四氟乙烯

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢
阀盖	不锈钢
密封垫	聚四氟乙烯

外型尺寸 -PN16　mm

型号	Size	DN	L	F	D	Rc
3PC-0015C	1/2"	15	71	16	15	1/2"
3PC-0020C	3/4"	20	79	16	20	3/4"
3PC-0025C	1"	25	87	18	25	1"
3PC-0032C	1¼"	32	101	22	32	1¼"
3PC-0040C	1½"	40	112	23	40	1½"
3PC-0050C	2"	50	132	25	50	2"

注：该表未列出规格及参数，请咨询我公司技术中心