Conex | Bänninger
Valves



BWLX 红色对夹式把手型中线蝶阀

产品概述

本系列蝶阀采用中线型设计，其阀门主要由阀体、蝶板、阀座、阀杆及传动操作机构等零件组成。阀座采用沟槽式式结构。 可广泛应用于给排水、暖通及消防系统等流体管线上作为调节或截流装置使用。

BWLX 红色对夹式把手型中线蝶阀

产品特点

中线结构，双向等压密封，低水损；
浮动式、宽边橡胶阀座；
贯穿轴。

技术参数

公称通径：DN50~DN150 (2″~6″)
公称压力：PN16
工作温度：-10° C~120 ° C
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

产品标准


设计制造标准：GB/T12238
顶部法兰标准：ISO5211
结构长度标准：GB/T12221
检验测试标准：GB/T13927

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁
蝶板	不锈钢

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢
阀座	三元乙丙橡胶



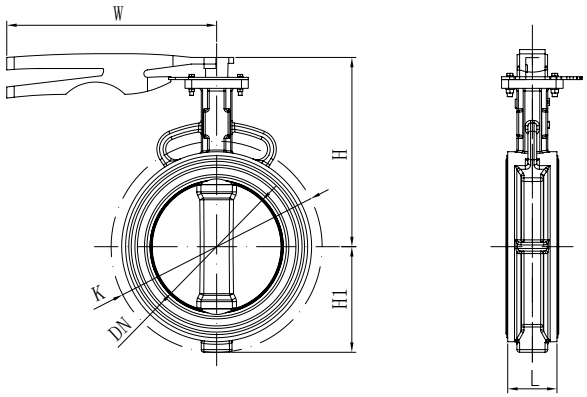

外型尺寸- PN16 mm

型号	Size	DN	L	W	H	H1	K	料号编码
BWLX-0050C	2″	50	43	221	141	60	--	28101090508
BWLX-0065C	2½″	65	46	221	148	70	--	28101090509
BWLX-0080C	3″	80	46	221	156	82	160	28101090510
BWLX-0100C	4″	100	52	257	176	90	180	28101090511
BWLX-0125C	5″	125	56	257	188	108	210	28101090512
BWLX-0150C	6″	150	56	257	216	120	240	28101090513

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心