Conex | Bänninger
Valves



BWGX 红色对夹式蜗轮型中线蝶阀

产品概述

本系列蝶阀采用中线型设计，其阀门主要由阀体、蝶板、阀座、阀杆及传动操作机构等零件组成。阀座采用沟槽式式结构。 可广泛应用于给排水、暖通及消防系统等流体管线上作为调节或截流装置使用。

BWGX 红色对夹式蜗轮型中线蝶阀

产品特点

中线结构，双向等压密封，低水损；
浮动式、宽边橡胶阀座；
贯穿轴。

技术参数

公称通径：DN50~DN300 (2″~12″)
公称压力：PN16
工作温度：-10° C~120 ° C
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

产品标准


设计制造标准：GB/T12238
顶部法兰标准：ISO5211
结构长度标准：GB/T12221
检验测试标准：GB/T13927

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁
蝶板	不锈钢

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢
阀座	三元乙丙橡胶



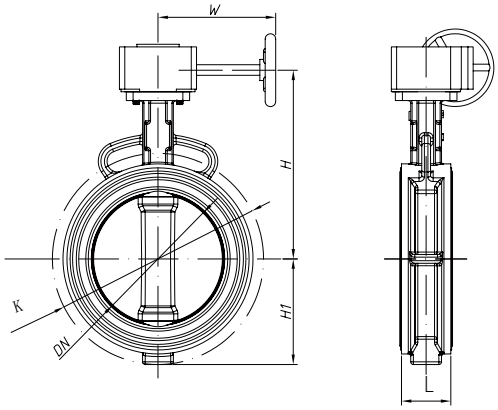

外型尺寸（无销）- PN16 mm

型号	Size	DN	L	W	H	H1	K	料号编码
BWGX-0050C	2″	50	43	160	142	60	-	28101070200
BWGX-0065C	2½″	65	46	160	149	70	-	28101070201
BWGX-0080C	3″	80	46	160	157	82	160	28101090514
BWGX-0100C	4″	100	52	170	177	90	180	28101070202
BWGX-0125C	5″	125	56	170	189	108	210	28101070179
BWGX-0150C	6″	150	56	170	217	120	240	28101070203
BWGX-0200C	8″	200	60	250	258	156	295	28101070204
BWGX-0250C	10″	250	68	250	293	185	355	2810107180
BWGX-0300C	12″	300	78	300	353	215	410	28101070205

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心