Conex | Bänninger
Valves



BWSX 信号蝶阀

产品概述


本系列信号蝶阀采用中线型设计，其阀门主要由阀体、蝶板、阀座、阀杆及带阀位反馈信号的蜗轮箱等零件组成。安装于消防喷水灭火系统中用作阀位信号反馈及截流使用 .

BWSX 信号蝶阀

产品特点

中线结构，双向等压密封，低水损；
无销结构；
浮动式、宽边橡胶阀座；
贯穿轴。



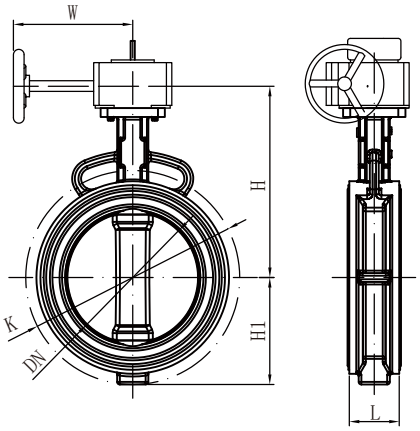

产品标准


设计制造标准：GB/T12238
顶部法兰标准：ISO5211
结构长度标准：GB/T12221
检验测试标准：GB/T13927

技术参数

公称通径：DN50~DN250 (2″~10″)
公称压力：PN16
工作温度：-10° C~120 ° C
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水，泡沫混合液

信号输出

当红线和蓝线接通时，阀门全开可输出远程“通”电信号，当阀门在全关时或者在开和关的过程中输出远程“断”电信号
当红线和紫线接通时，阀门全开可输出远程“断”电信号，当阀门在全关时或者在开和关的过程中输出远程“通”电信号
当黄线和橙线接通时，阀门全开可输出远程“断”电信号，当阀门在全关时或者在开和关的过程中输出远程“通”电信号

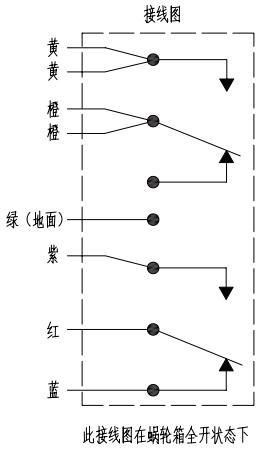

此接线图在蜗轮箱全开状态下

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁
蝶板	不锈钢

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢
阀座	三元乙丙橡胶

外型尺寸 - PN16 mm

型号	Size	DN	L	K	H	H1	W	料号编码
BWSX-0050C	2″	50	43	--	136	60	84	28101070052
BWSX-0065C	2½″	65	46	--	143	70	84	28101080105
BWSX-0080C	3″	80	46	160	151	82	84	28101080106
BWSX-0100C	4″	100	52	180	177	90	110	28101080107
BWSX-0150C	6″	150	56	240	217	120	110	28101090392
BWSX-0200C	8″	200	60	295	258	156	144	28101090393
BWSX-0250C	10″	250	68	355	301	185	188	28101090394

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心