Conex | Bänninger
Valves



RVHX 非升杆手轮型弹性座封闸阀

产品概述

非升杆手轮型弹性座封闸阀.采用直通式流道设计，高性能橡胶全部包覆闸板，密封可靠，操作轻便。主要适用于生活用水系统，给排水系统，污水处理系统等，在建筑，城市环保，石化，电力等行业的流体输送管线上作为截断装置使用（不适用于节流）。

RVHX 非升杆手轮型弹性座封闸阀


产品特点

符合BS5163标准;
平底式流道设计;
阀板采用橡胶整体包覆。
阀板带塑料导向滑块,扭力低;
阀杆采用滚压加工,具有更高强度和更低
扭力轴封采用三道"O"型圈。



产品标准

设计制造标准：CJ/T216, BS5163
法兰连接标准：GB/T17241.6
结构长度标准：GB/T12221
检验测试标准：GB/T13927

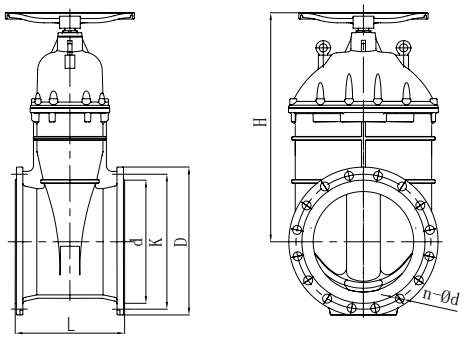

技术参数

公称通经：DN50~DN600（2"~24"）
公称压力：PN16
工作温度：-10° C~120° C
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁
阀板	球墨铸铁包胶
阀板螺母	铜合金
阀盖	球墨铸铁

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢
压盖螺母	铜合金
手轮	球墨铸铁

外型尺寸- PN16 mm

型号	Size	DN	L	d	k	D	n-Ød	H	料号编码
RVHX-0050C	2"	50	178	99	125	165	4-19	220	28111070009
RVHX-0065C	2½"	65	190	118	145	185	4-19	240	28111080009
RVHX-0080C	3"	80	203	132	160	200	8-19	290	28111081009
RVHX-0100C	4"	100	229	156	180	220	8-19	330	28111082009
RVHX-0125C	5"	125	254	184	210	250	8-19	375	28111090009
RVHX-0150C	6"	150	267	211	240	285	8-23	420	28111091009
RVHX-0200C	8"	200	292	266	295	340	12-23	500	28111092018
RVHX-0250C	10"	250	330	319	355	405	12-28	610	28111093018
RVHX-0300C	12"	300	356	370	410	460	12-28	720	28111094018
RVHX-0350C	14"	350	381	429	470	520	16-28	830	28111090142
RVHX-0400C	16"	400	406	480	525	580	16-31	860	28111090143
RVHX-0450C	18"	450	432	548	585	640	20-31	1175	28111097002
RVHX-0500C	20"	500	457	609	650	715	20-34	1200	28111098002
RVHX-0600C	24"	600	508	720	770	840	20-37	1350	281110A0002

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心