Conex | Bänninger
Valves



RVRX 消防明杆闸阀

产品概述

升杆手轮型弹性座封闸阀，采用直通式流道设计，高性能橡胶全部包覆闸板，密封可靠，操作轻便，操作过程中阀杆做直线往复运动。主要适用于生活用水系统、给排水系统、污水处理系统等，在建筑、城市环保、石化、电力等行业的流体输送管线上作为截断装置使用（不适用于节流）。

RVRX 消防明杆闸阀

产品特点

整体包胶阀板；
平底式阀座；
轴封采用三道“O”型圈；
全通径设计，低水损。

技术参数

公称通径：DN50~DN250(2″~10″)
公称压力：PN16
工作温度：-10° C~120° C
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

产品标准


设计制造标准：CJ/T216, BS5163
法兰连接标准：GB/T17241.6
结构长度标准：GB/T12221
检验测试标准：GB/T13927


材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁
阀板	球墨铸铁包胶
阀板螺母	黄铜
阀盖	球墨铸铁

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢
支架	球墨铸铁
手轮	球墨铸铁



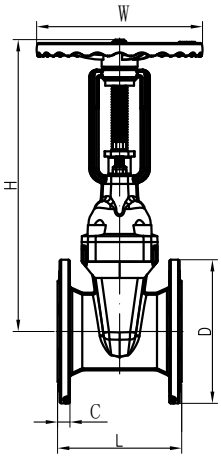

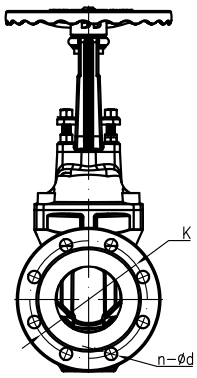

外型尺寸 - PN16 mm

型号	Size	DN	D	K	C	n-Ød	L	H	W	回转圈数	料号编码
RVRX-0050C	2″	50	165	125	19	4-19	178	315	200	14	28111170006
RVRX-0065C	2½ ″	65	185	145	19	4-19	190	325	200	17	28111180006
RVRX-0080C	3″	80	200	160	19	8-19	203	355	200	20	28111181006
RVRX-0100C	4″	100	220	180	19	8-19	229	415	254	21	28111182006
RVRX-0150C	6″	150	285	240	19	8-23	267	550	315	26	28111191004
RVRX-0200C	8″	200	340	295	20	12-23	292	670	315	34	28111192010
RVRX-0250C	10″	250	405	355	22	12-28	330	845	406	43	28111190025

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心