Conex | Bänninger
Valves



ZSXF-Z 信号闸阀

产品概述

信号闸阀，主阀与手动暗杆型弹性座封闸阀相似，上部为立柱式信号装置。主要适用于生活用水系统、给排水系统、污水处理系统等，在建筑、城市环保、石化、电力等行业消防系统的流体输送管线上使用。

ZSXF-Z　信号闸阀

产品特点

整体包胶阀板；
固定式阀板螺母；
平底式阀座；
轴封采用三道“O”型圈；
全通径设计，低水损；
通过了中国应急管理部消防产品合格评定中心消防产品认证证书。




产品标准

设计制造标准：CJ/T216, GB5135.6
法兰连接标准：GB/T17241.6
结构长度标准：GB/T12221
检测测试标准：GB5135.6

技术参数

公称通径：DN50~DN200(2″~8″)
公称压力：PN16
工作温度：-10° C~120° C
密封试验：1.76MPa
壳体试验：2.4MPa
适用介质：水

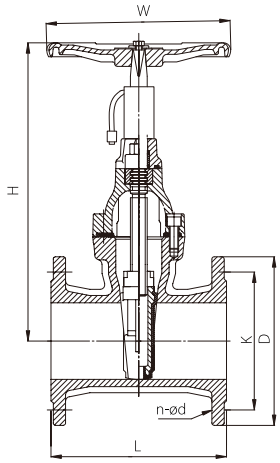

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁
阀板	球墨铸铁包胶
阀板螺母	铜合金
阀盖	球墨铸铁

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢
拨块螺母	铜合金
压盖	球墨铸铁
手轮	球墨铸铁

外型尺寸 - PN16　mm

型号	SIZE	DN	K	D	n-Ød	L	H	W	料号编码
ZSXF-Z-0050C	2″	50	125	165	4-19	178	370	200	28111070033
ZSXF-Z-0065C	2½″	65	145	185	4-19	190	408	200	28111080070
ZSXF-Z-0080C	3″	80	160	200	8-19	203	452	200	28111080071
ZSXF-Z-0100C	4″	100	180	220	8-19	229	510	254	28201080023
ZSXF-Z-0150C	6″	150	240	285	8-23	267	566	315	28201090030
ZSXF-Z-0200C	8″	200	295	340	12-23	292	595	315	28111090089

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心

ZSXF-Z　信号闸阀

信号原理图

