Conex | Bänninger
Valves



CVDD 双板止回阀

产品概述

本系列双板式止回阀主要由阀体、阀板、阀杆及弹簧等零件组成，该阀主要安装在给水系统、高楼建筑以及工业厂房等。由于其面间距较一般止回阀短，特别适合安装在空间较紧凑的场合。

CVDD 双板止回阀

产品特点

对夹联接，结构紧凑；
扭力弹簧实现快速关闭，降低水锤破坏；
可水平或垂直向上安装。




产品标准

设计制造标准：GB/T 8937
结构长度标准：GB/T12221
检验测试标准：GB/T13927

技术参数

公称通经：DN40~DN800 (1½"~32")
公称压力：PN10/PN16
工作温度：0° C~85° C
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

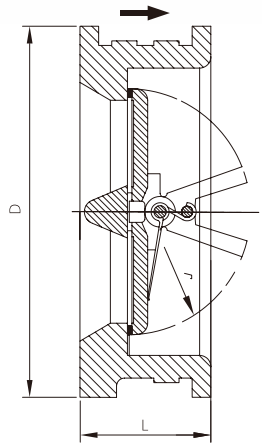

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁
阀杆	不锈钢
阀板	不锈钢

部件名称	材质名称
弹簧	不锈钢
阀座	氟橡胶

外型尺寸- PN10 mm

型号	Size	DN	D	L	料号编码
CVDD-0040B	1½"	40	92	43	28131095003
CVDD-0050B	2"	50	107	43	28131070001
CVDD-0065B	2½"	65	127	46	28131080001
CVDD-0080B	3"	80	142	64	28131081001
CVDD-0100B	4"	100	162	64	28131082001
CVDD-0125B	5"	125	192	70	28131090001
CVDD-0150B	6"	150	218	76	28131091001
CVDD-0200B	8"	200	273	89	28131090013
CVDD-0250B	10"	250	328	114	28131090014
CVDD-0300B	12"	300	378	114	28131090009
CVDD-0350B	14"	350	438	127	28131090010
CVDD-0400B	16"	400	489	140	28131090006
CVDD-0450B	18"	450	539	152	28131090007
CVDD-0500B	20"	500	594	152	28131090015
CVDD-0600B	24"	600	695	178	281310A0003
CVDD-0700B	28"	700	820	229	-
CVDD-0800B	32"	800	930	241	281310A0010

CVDD 双板止回阀

外型尺寸- PN16 mm

型号	Size	DN	D	L	料号编码
CVDD-0040C	1½″	40	92	43	28131095003
CVDD-0050C	2″	50	107	43	28131070001
CVDD-0065C	2½″	65	127	46	28131080001
CVDD-0080C	3″	80	142	64	28131081001
CVDD-0100C	4″	100	162	64	28131082001
CVDD-0125C	5″	125	192	70	28131090001
CVDD-0150C	6″	150	218	76	28131091001
CVDD-0200C	8″	200	273	89	28131090008
CVDD-0250C	10″	250	328	114	28131093003
CVDD-0300C	12″	300	378	114	28131094001
CVDD-0350C	14″	350	442	127	28131095001
CVDD-0400C	16″	400	495	140	28131096001
CVDD-0450C	18″	450	555	152	28131097001
CVDD-0500C	20″	500	617	152	28131098001
CVDD-0600C	24″	600	734	178	281310A0001

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心