Conex | Bänninger

Valves

丝口青铜阀



产品特点：


- 自制铜棒，材质可靠；
- 全自动设备加工，质量稳定；
- 实验室取得CANS成员资格；
- 近万个产品取得了世界各国的市场及产品认证；
- 中国最大的铜阀生产制造商。

产品标准：

产品标准：GB/T8464
结构标准：GB/T 12221
连接标准：ISO228
测试标准：GB/T13927

技术参数：

公称压力：PN 25
工作温度：-10℃～120℃
壳体试验：38MPa
密封试验：28MPa
适用介质：水、乙二醇溶液

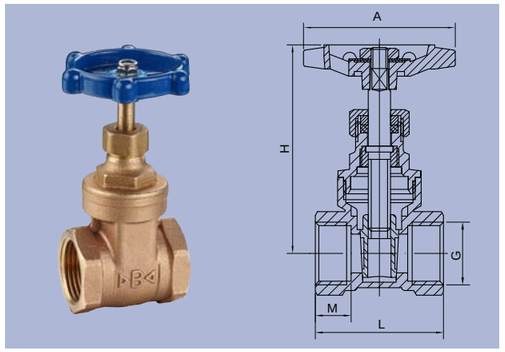


材质说明

部件名称	材质名称	中国标准	欧洲标准	美国标准
阀体	青铜	ZCuSn5Pb5Zn5	EN1982 CC491K	C84400
阀瓣	青铜	ZCuSn5Pb5Zn5	EN1982 CC491K	C84400
阀杆	黄铜	HPb57-3	CuZn39Pb3	C38500
阀帽	青铜	ZCuSn5Pb5Zn5	EN1982 CC491K	C84400
垫料圈	PTFE	—	—	—
金属垫圈	黄铜	HPb57-3	CuZn39Pb3	C38500
锁帽	黄铜	HPb57-3	CuZn39Pb3	C38500
手轮	铝	—	—	—
铭牌	铝合金	—	—	—
螺母	黄铜	HPb57-3	CuZn39Pb3	C38500

型号尺寸　单位：mm

型号	G	DN	A	M	L	H	重量(g)	料号编码
BRGV-0015E	1/2″	15	55	12	45	74	252.7	22111020015
BRGV-0020E	3/4"	20	55	13	49	85	363.3	22111030014
BRGV-0025E	1"	25	68	16	55	99	495.0	22111040015
BRGV-0032E	1 1/4"	32	84	16	61	117	741.7	22111050013
BRGV-0040E	1 1/2"	40	84	17	65	131	987.5	22111060012
BRGV-0050E	2"	50	98	20	74	156	1532.5	22111070018

BRGL系列丝口青铜截止阀

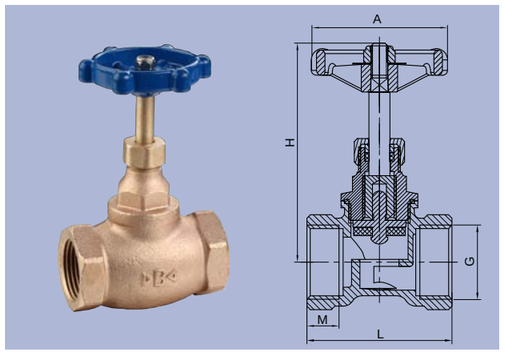

材质说明

部件名称	材质名称	中国标准	欧洲标准	美国标准
阀体	青铜	ZCuSn5Pb5Zn5	EN1982 CC491K	C84400
阀盖	青铜	ZCuSn5Pb5Zn5	EN1982 CC491K	C84400
橡胶垫片	EPDM	—	—	—
阀杆	黄铜	HPb57-3	CuZn39Pb3	C38500
阀帽	黄铜	HPb57-3	CuZn39Pb3	C38500
垫料	PTFE	—	—	—
铭牌	铝	—	—	—
手轮	铝	—	—	—
自锁螺母	不锈钢	0Cr18Ni9	BS970 304S15	A351 CF8


型号尺寸　单位：mm

型号	G	DN	A	M	L	H	重量(g)	料号编码
BRGL-0015E	1/2″	15	55	11	54	68	278.3	23111020104
BRGL-0020E	3/4"	20	68	13	67	82	452.7	23111030104
BRGL-0025E	1"	25	68	15	81	94	683.3	23111040046
BRGL-0032E	1 1/4"	32	84	16	84	111	1017.7	23111050027
BRGL-0040E	1 1/2"	40	84	17	100	123	1480.0	23111060024
BRGL-0050E	2"	50	98	19	118	145	2380.0	23111070022

Conex | Bänninger

Valves

BRBV系列丝口青铜球阀

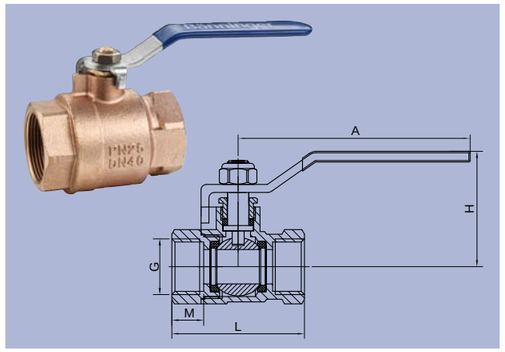


材质说明

部件名称	材质名称	中国标准	欧洲标准	美国标准
阀体	青铜	ZCuSn5Pb5Zn5	EN1982 CC491K	C84400
密封圈	PTFE	—	—	—
阀球	黄铜	HPb57-3	CuZn39Pb3	C38500
阀帽	青铜	ZCuSn5Pb5Zn5	EN1982 CC491K	C84400
阀杆	黄铜	HPb57-3	CuZn39Pb3	C38500
垫料	PTFE	—	—	—
O型圈	EPDM	—	—	—
压帽	黄铜	HPb57-3	CuZn39Pb3	C38500
手柄	碳钢	Q235	BS970 050A20	ANSI 1020
螺母	不锈钢	0Cr18Ni9	BS970 304S15	A351 CF8

型号尺寸　单位：mm

型号	G	DN	A	M	L	H	重量(g)	料号编码
BRBV-0015E	1/2"	15	87	12	50	44	204.0	20101020139
BRBV-0020E	3/4"	20	100	14	59	51	320.0	20101030172
BRBV-0025E	1"	25	123	19	77	62	519.0	20101040115
BRBV-0032E	1 1/4"	32	145	18	85	72	844.0	20101050086
BRBV-0040E	1 1/2"	40	168	20	96	77	1184.0	20101060082
BRBV-0050E	2"	50	168	21	108	84	1551.0	20101070090

BRYS系列青铜丝口过滤器

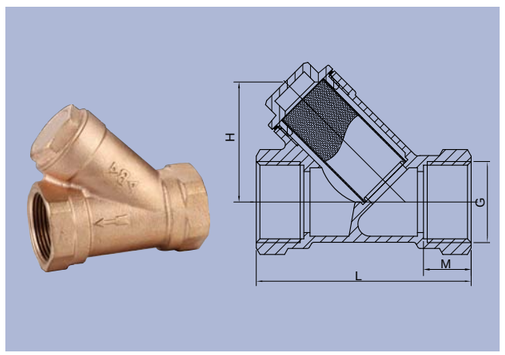

材质说明

部件名称	材质名称	中国标准	欧洲标准	美国标准
阀体	青铜	ZCuSn5Pb5Zn5	EN1982 CC491K	C84400
阀盖	青铜	ZCuSn5Pb5Zn5	EN1982 CC491K	C84400
垫料圈	EPDM	—	—	—
过滤网	不锈钢	0Cr18Ni9	BS970 304S15	A351 CF8


型号尺寸　单位：mm

型号	G	DN	M	L	H	重量(g)	料号编码
BRYS-0015E	1/2"	15	15	58	34	177.0	23191020136
BRYS-0020E	3/4"	20	16	70	41	291.0	23191030013
BRYS-0025E	1"	25	20	88	49	403.0	23191040012
BRYS-0032E	1 1/4"	32	20	96	56	646.0	23191050008
BRYS-0040E	1 1/2"	40	20	107	62	919.0	23191060011
BRYS-0050E	2"	50	21	126	78	1522.0	23191070009

Conex | Bänninger

Valves

BRCV系列青铜丝口旋启式止回阀

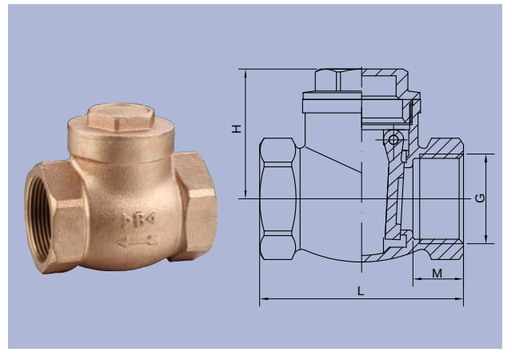

材质说明

部件名称	材质名称	中国标准	欧洲标准	美国标准
阀体	青铜	ZCuSn5Pb5Zn5	EN1982 CC491K	C84400
挡板	青铜	ZCuSn5Pb5Zn5	EN1982 CC491K	C84400
螺丝	黄铜	HPb57-3	CuZn39Pb3	C38500
销轴	黄铜	HPb57-3	CuZn39Pb3	C38500
阀盖	青铜	ZCuSn5Pb5Zn5	EN1982 CC491K	C84400

型号尺寸　单位：mm

型号	G	DN	M	L	H	重量(g)	料号编码
BRCV-0025E	1"	25	19	72	44	388.0	23181140020
BRCV-0032E	1 1/4"	32	22	83	51	660.0	23181150014

*Conex|Bänninger products are approved by numerous Standards Authorities and Certification Bodies. For more details on this product range, please email our technical team at: technical@ibpgroup.com.

浙江班尼戈流体控制有限公司
地址：嘉兴市海盐县经济开发区棕榈路555号1#厂房　电话：0573-89053727　http://www.ibpchina.com