Conex | Bänninger
Valves



BAGL 丝口型黄铜截止阀

产品概述

该产品开启或关闭行程相对较短，适合作为切断、调节和节流使用。

BAGL 丝口型黄铜截止阀

产品特点

采用自制黄铜铜棒锻造而成，
橡胶软密封结构，经气体密封测试，零泄漏；
可定制无铅黄铜材质。




产品标准

丝口连接标准：GB/T7306.1
检验测试标准：GB/T13927

技术参数

公称通径：DN15~DN50 (1/2″~2″)
公称压力：PN16
工作温度：0°C~85°C
密封试验：0.6MPa（气压）
壳体试验：1.5PN（水压）
适用介质：水

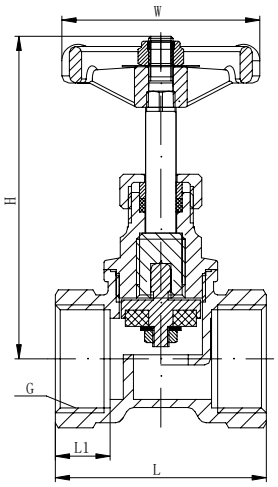

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	黄铜
阀盖	黄铜
螺帽	黄铜
阀杆	黄铜

部件名称	材质名称
垫料	聚四氟乙烯
阀杆头	黄铜
垫片	三元乙丙橡胶

外型尺寸- PN16 mm

型号	Size	DN	L	L1	H	W	G	料号编码
BAGL-0015C	1/2″	15	47	12	72	55	G1/2″	23111020084
BAGL-0020C	3/4″	20	52	13.5	79	55	G3/4″	23111030086
BAGL-0025C	1″	25	65	16	87	68	G1″	23111040039
BAGL-0032C	1¼″	32	74	16.5	103	84	G1¼″	23111050022
BAGL-0040C	1½″	40	80	16.5	110	84	G1½″	23111060023
BAGL-0050C	2″	50	100	21	133	98	G2″	23111070020

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心