Conex | Bänninger
Valves



A300 红色缓闭式止回阀

产品概述

在水锤影响较为严重、安全要求更高的场所，例如加压泵站的水泵出口处，应当安装缓闭式止回阀。通过对缓闭式止回阀关闭时间的调节，有效减少水锤冲击及噪音。

A300 红色缓闭式止回阀

产品特点

水力控制，无需外部驱动力；
主阀只有一个运动部件，故障率低；
隔膜式结构，无摩擦，控制灵敏度高；
有效减少水锤冲击及噪音。


产品标准

设计制造标准：CJ/T219
法兰连接标准：GB/T17241.6
结构长度标准：GB/T12221
检验测试标准：CJ/T219

技术参数

公称通径：DN50~DN600 (2"~24")
公称压力：PN10/PN25
工作温度：-10° C~120° C
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水



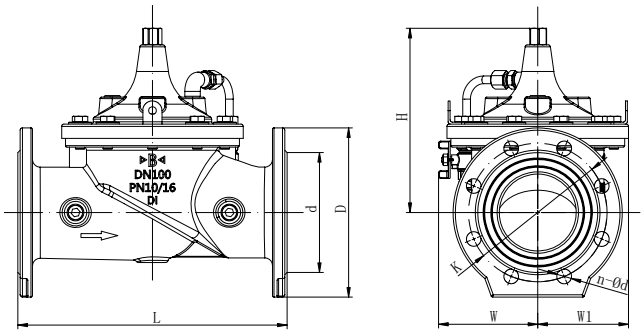

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁
阀盖	球墨铸铁
阀座	不锈钢
阀板	球墨铸铁
阀杆	不锈钢

部件名称	材质名称
弹簧	不锈钢
膜片	三元乙丙橡胶 + 尼龙帘布
密封圈	三元乙丙橡胶
配管配件	不锈钢

A300 红色缓闭式止回阀

外型尺寸- PN16 mm

型号	Size	DN	L	d	k	D	n-Ød	H	W	W1	料号编码
A300-0050C	2″	50	230	99	125	165	4-19	190	155	85	28141370004
A300-0065C	2½″	65	290	118	145	185	4-19	210	160	95	28141380004
A300-0080C	3″	80	310	132	160	200	8-19	220	130	105	28141380005
A300-0100C	4″	100	350	156	180	220	8-19	255	140	120	28141380006
A300-0125C	5″	125	400	184	210	250	8-19	275	155	140	28141390004
A300-0150C	6″	150	480	211	240	285	8-23	310	170	170	28141390005
A300-0200C	8″	200	600	266	295	340	12-23	365	205	205	28141390007
A300-0250C	10″	250	730	319	355	405	12-28	476	330	330	28141393004
A300-0300C	12″	300	850	370	410	460	12-28	526	370	370	28141394004
A300-0350C	14″	350	980	429	470	520	16-28	526	410	410	28141395004
A300-0400C	16″	400	1100	480	525	580	16-31	670	460	460	28141396004
A300-0500C	20″	500	1250	609	650	715	20-34	790	530	530	28141300006
A300-0600C	24″	600	1450	720	770	840	20-37	930	620	620	28141300009

外型尺寸- PN25 mm

型号	Size	DN	L	d	k	D	n-Ød	H	W	W1	料号编码
A300-0050E	2″	50	230	99	125	165	4-19	190	155	85	28141370004
A300-0065E	2½″	65	290	118	145	185	8-19	210	160	95	28141380003
A300-0080E	3″	80	310	132	160	200	8-19	220	130	105	28141381003
A300-0100E	4″	100	350	156	190	235	8-23	255	140	120	28141382003
A300-0125E	5″	125	400	184	220	270	8-28	275	155	140	28141390003
A300-0150E	6″	150	480	211	250	300	8-28	310	170	170	28141391003
A300-0200E	8″	200	600	274	310	360	12-28	365	205	205	28141392005
A300-0250E	10″	250	730	330	370	425	12-31	476	330	330	28141393005
A300-0300E	12″	300	850	389	430	485	16-31	526	370	370	28141394005
A300-0350E	14″	350	980	448	490	555	16-34	526	410	410	28141394006

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心