Conex | Bänninger
Valves



CVSF 橡胶板止回阀

产品概述

该产品主要由阀体、阀板、阀盖等零件组成，主要适用于排水及污水系统，主要安装水泵出口处，全通径设计，开启压力低，水损小，橡胶软密封，可有效防止介质逆流，保护水泵的正常运行。

CVSF 橡胶板止回阀

产品特点

阀板为钢板+ 强化尼龙+EPDM 复合式阀板结构；
45° 阀板关闭行程，为速闭式设计，减少水锤破坏；
不易堆积杂物，维修简便；
对大口径可选用缓冲油缸装置。




产品标准

法兰连接标准：GB/T17241.6
检验测试标准：GB/T13927

技术参数

公称通经：DN50~DN600 (2″~24″)
公称压力：PN10
工作温度：0° C~85° C
适用介质：水

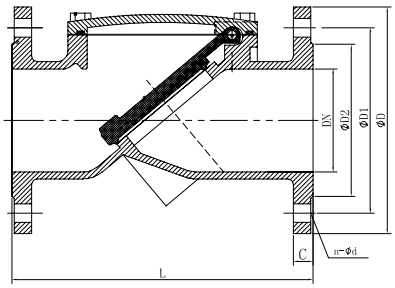

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁
阀盖	球墨铸铁

部件名称	材质名称
阀板	钢板+尼龙布+橡胶
密封圈	三元乙丙橡胶

外型尺寸- PN10 mm

型号	Size	DN	L	D	D1	D2	C	n-Ød	料号编码
CVSF-0050B	2″	50	203	165	125	99	19	4-19	28131270001
CVSF-0065B	2½″	65	216	185	145	118	19	4-19	28131280001
CVSF-0080B	3″	80	241	200	160	132	19	8-19	28131281001
CVSF-0100B	4″	100	292	220	180	156	19	8-19	28131282001
CVSF-0125B	5″	125	330	250	210	184	19	8-19	28131290001
CVSF-0150B	6″	150	356	285	240	211	19	8-23	28131291001
CVSF-0200B	8″	200	495	340	295	266	20	8-23	28131292001
CVSF-0250B	10″	250	622	395	350	319	22	12-23	28131293001
CVSF-0300B	12″	300	698	445	400	370	24.5	12-23	28131294001
CVSF-0350B	14″	350	787	505	460	429	24.5	16-23	28131295001
CVSF-0400B	16″	400	914	565	515	480	24.5	16-28	28131296001
CVSF-0450B	18″	450	965	615	565	530	25.5	20-28	28131294003
CVSF-0500B	20″	500	1067	670	620	582	26.5	20-28	28131281002
CVSF-0600B	24″	600	1219	780	725	682	30	20-31	28131291003

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心