
Conex | Bänninger
Valves

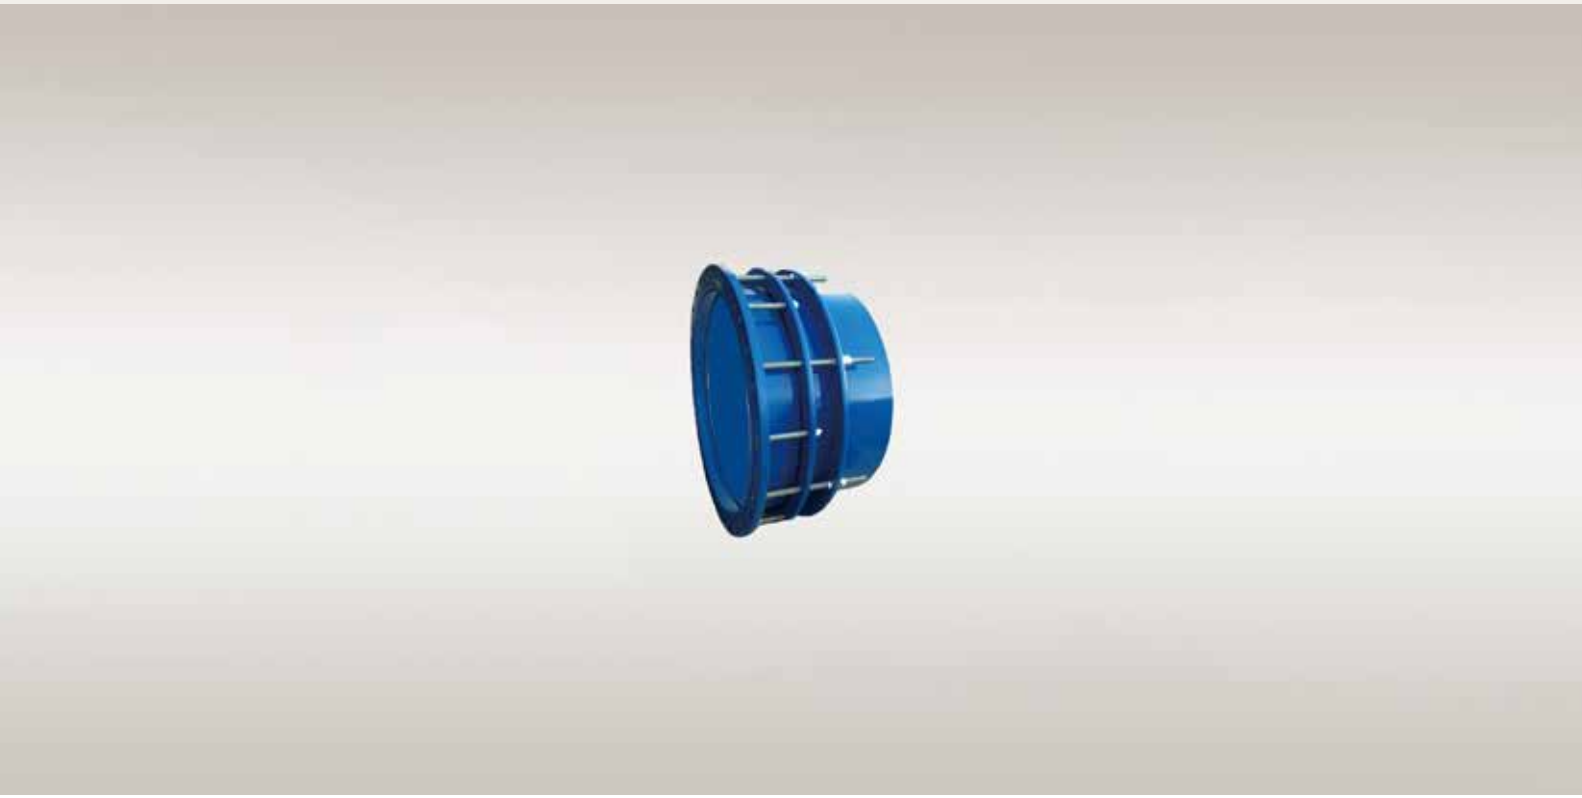

BF　单法兰限位伸缩接头

产品概述

单法兰限位伸缩接头是由松套伸缩接头和限位短管等构件组成，适用于一边焊接，一边与法兰连接。产品自带限位装置，能防止管道因超量位移导致伸缩接头的泄漏和损坏，在管道允许的伸缩量中可以自由伸缩，一旦超过其最大伸缩量就起到限位，确保管道的安全运行，特别适用于有振动或有一定斜度及拐弯的管路中的连接。

BF 单法兰限位伸缩接头



产品特点


结构合理简单紧凑、密封性能可靠；
不受空间影响，可在管道任意位置安装；
吸收允许范围内的管道轴向位移。
连接件采用不锈钢材质，本体环氧树脂喷涂，防腐效果好；

产品标准

设计制造标准：GB/T12465
法兰连接标准：GB/T17241.6
检验测试标准：GB/T12465

技术参数

公称通经：DN50~DN3000 (2″~120″)
公称压力：PN10/PN16
工作温度：0° C~85° C
适用介质：水

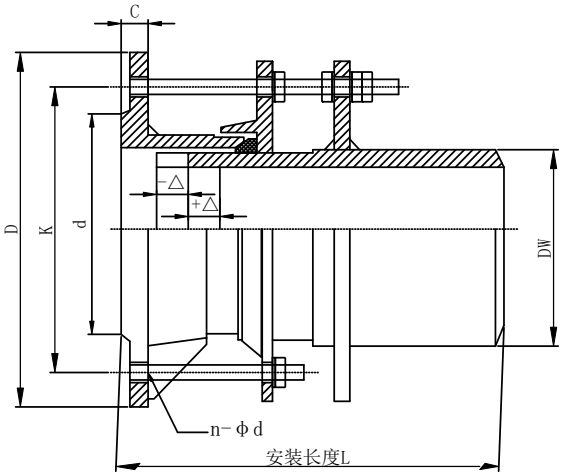

外型尺寸 - PN10 mm

型号	Size	DN	L	d	K	D	n-Ød	Δ	DW	C	料号编码
BF-0050B	2″	50	340	99	125	165	4-18	25	60	19	28261400008
BF-0065B	2½″	65	340	118	145	185	4-18	25	76	19	28261400009
BF-0080B	3″	80	340	132	160	200	8-18	25	89	19	28261400010
BF-0100B	4″	100	340	156	180	220	8-18	25	108	19	28261400011
BF-0125B	5″	125	340	184	210	250	8-18	25	133	19	28261400012
BF-0150B	6″	150	340	211	240	285	8-22	25	159	19	28261400013
BF-0200B	8″	200	340	266	295	340	8-22	25	219	20	28261400014
BF-0250B	10″	250	340	319	350	395	12-22	25	273	22	28261400015
BF-0300B	12″	300	350	370	400	445	12-22	32.5	325	24.5	28261400016
BF-0350B	14″	350	350	429	460	505	16-22	32.5	377	24.5	28261400017
BF-0400B	16″	400	350	480	515	565	16-26	32.5	426	24.5	28261400018
BF-0450B	18″	450	350	530	565	615	20-26	32.5	480	25.5	28261400019
BF-0500B	20″	500	350	582	620	670	20-26	32.5	530	26.5	28261400020
BF-0600B	24″	600	350	682	725	780	20-30	32.5	630	30	28261400021
BF-0700B	28″	700	350	794	840	895	24-30	32.5	720	32.5	28261400022
BF-0800B	32″	800	590	901	950	1015	24-33	65	820	35	28261400023
BF-0900B	36″	900	590	1001	1050	1115	28-33	65	920	37.5	28261400024
BF-1000B	40″	1000	590	1112	1160	1230	28-36	65	1020	40	28261400025
BF-1200B	48″	1200	590	1328	1380	1455	32-39	65	1220	45	28261400026
BF-1400B	56″	1400	590	1530	1590	1675	36-42	65	1420	46	28261400027
BF-1600B	64″	1600	590	1750	1820	1915	40-48	65	1620	49	28261400028
BF-1800B	72″	1800	590	1950	2020	2115	44-48	65	1820	52	28261400029
BF-2000B	80″	2000	590	2150	2230	2325	48-48	65	2020	55	28261400030
BF-2200B	88″	2200	590	2370	2440	2550	52-56	65	2220	60	28261400031
BF-2400B	96″	2400	590	2570	2650	2760	56-56	65	2420	62	28261400032
BF-2600B	104″	2600	600	2780	2850	2960	60-56	70	2620	64	28261400033
BF-2800B	112″	2800	600	3000	3070	3180	64-56	70	2820	68	28261400034
BF-3000B	120″	3000	600	3210	3290	3405	68-62	70	3020	70	28261400035

BF 单法兰限位伸缩接头

外型尺寸 - PN16 mm

型号	Size	DN	L	d	K	D	n-Ød	Δ	DW	C	料号编码
BF-0050C	2″	50	340	99	125	165	4-18	25	60	19	28261400037
BF-0065C	2½″	65	340	118	145	185	4-18	25	76	19	28261400038
BF-0080C	3″	80	340	132	160	200	8-18	25	89	19	28261400039
BF-0100C	4″	100	340	156	180	220	8-18	25	108	19	28261400040
BF-0125C	5″	125	340	184	210	250	8-18	25	133	19	28261400041
BF-0150C	6″	150	340	211	240	285	8-22	25	159	19	28261400042
BF-0200C	8″	200	340	266	295	340	12-22	25	219	20	28261400043
BF-0250C	10″	250	340	319	355	405	12-26	25	273	22	28261400044
BF-0300C	12″	300	350	370	410	460	12-26	32.5	325	24.5	28261400045
BF-0350C	14″	350	350	429	470	520	16-26	32.5	377	26.5	28261400046
BF-0400C	16″	400	350	480	525	580	16-30	32.5	426	28	28261400047
BF-0450C	18″	450	350	548	585	640	20-30	32.5	450	30	28261400048
BF-0500C	20″	500	350	609	650	715	20-33	32.5	530	31.5	28261400049
BF-0600C	24″	600	350	720	770	840	20-36	32.5	630	36	28261400050
BF-0700C	28″	700	350	794	840	910	24-36	32.5	720	39.5	28261400051
BF-0800C	32″	800	590	901	950	1025	24-39	65	820	43	28261400052
BF-0900C	36″	900	590	1001	1050	1125	28-39	65	920	46.5	28261400053
BF-1000C	40″	1000	590	1112	1170	1255	28-42	65	1020	50	28261400054
BF-1200C	48″	1200	590	1328	1390	1485	32-48	65	1220	57	28261400055
BF-1400C	56″	1400	590	1530	1590	1685	36-48	65	1420	60	28261400056
BF-1600C	64″	1600	590	1750	1820	1930	40-55	65	1620	65	28261400057
BF-1800C	72″	1800	590	1950	2020	2130	44-55	65	1820	70	28261400058
BF-2000C	80″	2000	590	2150	2230	2345	48-60	65	2020	75	28261400059

注：该表未列出规格及参数，请咨询我公司技术中心

材质说明

部件名称	材质名称
本体	碳钢
密封圈	三元乙丙橡胶
压盖	碳钢

部件名称	材质名称
传力螺杆	不锈钢
螺柱	不锈钢
短管法兰	碳钢