Conex | Bänninger
Valves



B2F 双法兰松套限位补偿接头

产品概述

该产品的主要作用是在管路中可在一定范围内伸长和压缩，补偿管道热胀冷缩引起的位移，以及方便阀门、水泵的安装、拆卸、检修。若管路自由伸缩量超过允许伸缩量，限位螺柱及螺母能防止接管脱开。适用于有振动、有一定斜度或拐弯处的管路连接。该系列产品在城市给排水、污水处理等行业的流体输送管线上被广泛使用。

B2F 双法兰松套限位补偿接头

产品特点

结构合理、简单紧凑、密封性能可靠；
不受空间影响，可在管道任意位置安装；
吸收允许范围内的管道轴向位移。
连接件采用不锈钢材质，本体环氧树脂喷涂，防腐效果好。


产品标准

设计制造标准：GB/T12465
法兰连接标准：GB/T17241.6
检验测试标准：GB/T12465

技术参数

公称通径：DN50~DN2000 (2″~80″)
公称压力：PN10/PN16
工作温度：0° C~85° C
壳体试验：1.5PN
适用介质：水



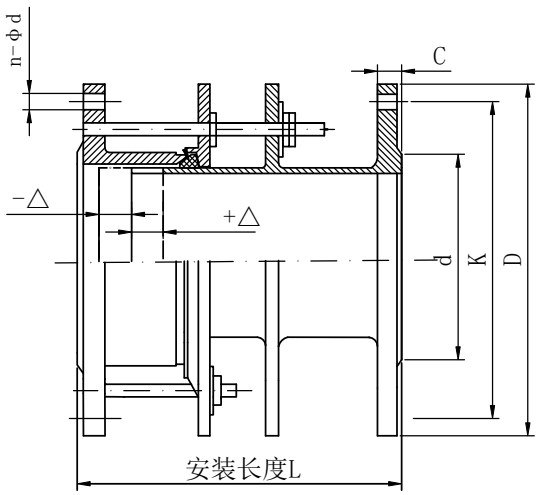

材质说明

部件名称	材质名称
本体	碳钢
密封圈	三元乙丙橡胶
压盖	碳钢

部件名称	材质名称
限位螺杆	不锈钢
螺柱	不锈钢
限位伸缩管	碳钢

B2F 双法兰松套限位补偿接头

外型尺寸- PN10 mm

型号	Size	DN	L	d	K	D	n-Ød	Δ	C	料号编码
B2F-0050B	2″	50	300	99	125	165	4-18	25	19	28261470017
B2F-0065B	2½″	65	300	118	145	185	4-18	25	19	28261480037
B2F-0080B	3″	80	300	132	160	200	8-18	25	19	28261480038
B2F-0100B	4″	100	300	156	180	220	8-18	25	19	28261480039
B2F-0125B	5″	125	300	184	210	250	8-18	25	19	28261490005
B2F-0150B	6″	150	300	211	240	285	8-22	25	19	28261490006
B2F-0200B	8″	200	300	266	295	340	8-22	25	20	28261490007
B2F-0250B	10″	250	300	319	350	395	12-22	25	22	28261490008
B2F-0300B	12″	300	370	370	400	445	12-22	32.5	24.5	28261490009
B2F-0350B	14″	350	370	429	460	505	16-22	32.5	24.5	28261490010
B2F-0400B	16″	400	370	480	515	565	16-26	32.5	24.5	28261490011
B2F-0450B	18″	450	370	530	565	615	20-26	32.5	25.5	28261490012
B2F-0500B	20″	500	370	582	620	670	20-26	32.5	26.5	28261490013
B2F-0600B	24″	600	370	682	725	780	20-30	32.5	30	282614A0000
B2F-0700B	28″	700	370	794	840	895	24-30	32.5	32.5	282614A0001
B2F-0800B	32″	800	600	901	950	1015	24-33	65	35	282614A0002
B2F-0900B	36″	900	600	1001	1050	1115	28-33	65	37.5	282614A0003
B2F-1000B	40″	1000	600	1112	1160	1230	28-36	65	40	282614A0004
B2F-1200B	48″	1200	600	1328	1380	1455	32-39	65	45	282614A0005
B2F-1400B	56″	1400	640	1530	1590	1675	36-42	65	46	282614C0000
B2F-1600B	64″	1600	640	1750	1820	1915	40-48	65	49	282614C0001
B2F-1800B	72″	1800	640	1950	2020	2115	44-48	65	52	282614C0002
B2F-2000B	80″	2000	640	2150	2230	2325	48-48	65	55	282614C0003

外型尺寸- PN16 mm

型号	Size	DN	L	d	K	D	n-Ød	Δ	C	料号编码
B2F-0050C	2″	50	300	99	125	165	4-18	25	19	28261470017
B2F-0065C	2½″	65	300	118	145	185	4-18	25	19	28261480037
B2F-0080C	3″	80	300	132	160	200	8-18	25	19	28261480038
B2F-0100C	4″	100	300	156	180	220	8-18	25	19	28261480039
B2F-0125C	5″	125	300	184	210	250	8-18	25	19	28261490005
B2F-0150C	6″	150	300	211	240	285	8-22	25	19	28261490006
B2F-0200C	8″	200	300	266	295	340	12-22	25	20	28261180021
B2F-0250C	10″	250	300	319	355	405	12-26	25	22	28261180023
B2F-0300C	12″	300	370	370	410	460	12-26	32.5	24.5	28261180022
B2F-0350C	14″	350	370	429	470	520	16-26	32.5	26.5	28261400124
B2F-0400C	16″	400	370	480	525	580	16-30	32.5	28	28261180024
B2F-0450C	18″	450	370	548	585	640	20-30	32.5	30	28261400125
B2F-0500C	20″	500	370	609	650	715	20-33	32.5	31.5	28261400126
B2F-0600C	24″	600	370	720	770	840	20-36	32.5	36	28261400127
B2F-0700C	28″	700	370	794	840	910	24-36	32.5	39.5	28261400128
B2F-0800C	32″	800	600	901	950	1025	24-39	65	43	28261180026
B2F-0900C	36″	900	600	1001	1050	1125	28-39	65	46.5	28261490049
B2F-1000C	40″	1000	600	1112	1170	1255	28-42	65	50	28261400129
B2F-1200C	48″	1200	600	1328	1390	1485	32-48	65	57	28261400130
B2F-1400C	56″	1400	640	1530	1590	1685	36-48	65	60	28261400131
B2F-1600C	64″	1600	640	1750	1820	1930	40-55	65	65	28261400132
B2F-1800C	72″	1800	640	1950	2020	2130	44-55	65	70	28261400133
B2F-2000C	80″	2000	640	2150	2230	2345	48-60	65	75	28261400134

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心