Conex | Bänninger
Valves



C2F 双法兰传力接头

产品概述

该产品通过长螺柱将接头连接为整体，主要解决泵、阀等设备与管道的连接。在设备、管道安装及维修时，可根据现场情况灵活调整安装尺寸。正常运行时，可以将轴向推拉力传递至整个管路，保护泵、阀的安全。该系列产品在城市给排水、污水处理等行业的流体输送管线上被广泛使用。

C2F 双法兰传力接头


产品特点

结构合理简单紧凑、密封性能可靠；
不受空间影响，可在管道任意位置安装；
传递轴向推拉力，保护管网与设备安全；
连接件采用不锈钢材质，本体环氧树脂喷涂，防腐效果好。

产品标准

设计制造标准：GB/T12465
法兰连接标准：GB/T17241.6
检验测试标准：GB/T12465



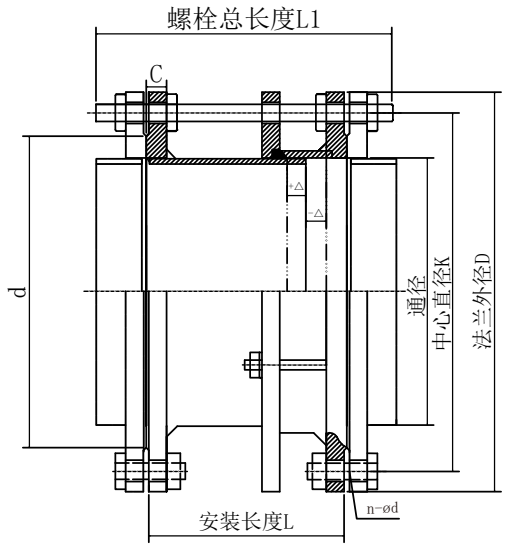

技术参数

公称通径：DN50~DN2000 (2″~80″)
公称压力：PN10/PN16
工作温度：0° C~85° C
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

材质说明

部件名称	材质名称
本体	碳钢
密封圈	三元乙丙橡胶
压盖	碳钢

部件名称	材质名称
限位螺杆	不锈钢
螺柱	不锈钢
短管法兰	碳钢

外型尺寸 - PN10 mm

型号	Size	DN	L	d	K	D	n-Ød	Δ	L1	传力螺栓	C	料号编码
C2F-0050B	2″	50	200	99	125	165	4-18	20	330	M16*330*2	19	28261470018
C2F-0065B	2½″	65	200	118	145	185	4-18	20	330	M16*330*2	19	28261480040
C2F-0080B	3″	80	200	132	160	200	8-18	20	330	M16*330*4	19	28261480041
C2F-0100B	4″	100	200	156	180	220	8-18	20	330	M16*330*4	19	28261480042
C2F-0125B	5″	125	200	184	210	250	8-18	20	330	M16*330*4	19	28261490014
C2F-0150B	6″	150	200	211	240	285	8-22	20	340	M20*340*4	19	28261490015
C2F-0200B	8″	200	200	266	295	340	8-22	20	340	M20*340*4	20	28261490023
C2F-0250B	10″	250	200	319	350	395	12-22	20	340	M20*340*6	22	28261490024
C2F-0300B	12″	300	220	370	400	445	12-22	25	370	M20*370*6	24.5	28261490025
C2F-0350B	14″	350	220	429	460	505	16-22	25	370	M20*370*8	24.5	28261490026
C2F-0400B	16″	400	220	480	515	565	16-26	25	380	M24*380*8	24.5	28261400151
C2F-0450B	18″	450	220	530	565	615	20-26	25	380	M24*380*10	25.5	28261400152
C2F-0500B	20″	500	220	582	620	670	20-26	25	380	M24*380*10	26.5	282614A0015
C2F-0600B	24″	600	240	682	725	780	20-30	25	420	M27*420*10	30	28261400153
C2F-0700B	28″	700	240	794	840	895	24-30	25	420	M27*420*12	32.5	282614A0016
C2F-0800B	32″	800	350	901	950	1015	24-33	30	560	M30*560*12	35	28261400154
C2F-0900B	36″	900	350	1001	1050	1115	28-33	30	560	M30*560*14	37.5	282614A0017
C2F-1000B	40″	1000	350	1112	1160	1230	28-36	30	560	M33*560*14	40	28261400155
C2F-1200B	48″	1200	370	1328	1380	1455	32-39	30	600	M36*600*16	45	28261400156
C2F-1400B	56″	1400	370	1530	1590	1675	36-42	30	630	M39*630*18	46	28261400157
C2F-1600B	64″	1600	380	1750	1820	1915	40-48	30	670	M45*670*20	49	28261400158
C2F-1800B	72″	1800	400	1950	2020	2115	44-48	30	670	M45*670*22	52	28261400159
C2F-2000B	80″	2000	400	2150	2230	2325	48-48	30	690	M45*690*24	55	28261400160

C2F 双法兰传力接头

外型尺寸 - PN16 mm

型号	Size	DN	L	d	K	D	n-Ød	Δ	L1	传力螺栓	C	料号编码
C2F-0050C	2″	50	200	99	125	165	4-18	20	330	M16*330*2	19	28261470018
C2F-0065C	2½″	65	200	118	145	185	4-18	20	330	M16*330*2	19	28261480040
C2F-0080C	3″	80	200	132	160	200	8-18	20	330	M16*330*4	19	28261480041
C2F-0100C	4″	100	200	156	180	220	8-18	20	330	M16*330*4	19	28261480042
C2F-0125C	5″	125	200	184	210	250	8-18	20	330	M16*330*4	19	28261490014
C2F-0150C	6″	150	200	211	240	285	8-22	20	340	M20*340*4	19	28261490015
C2F-0200C	8″	200	200	266	295	340	12-22	20	340	M20*340*6	20	28261490023
C2F-0250C	10″	250	200	319	355	405	12-26	20	340	M24*340*6	22	28261490024
C2F-0300C	12″	300	220	370	410	460	12-26	25	370	M24*370*6	24.5	28261490025
C2F-0350C	14″	350	220	429	470	520	16-26	25	370	M24*370*8	26.5	28261490026
C2F-0400C	16″	400	220	480	525	580	16-30	25	380	M27*380*8	28	28261400151
C2F-0450C	18″	450	220	548	585	640	20-30	25	380	M27*380*10	30	28261400152
C2F-0500C	20″	500	240	609	650	715	20-33	25	420	M30*420*10	31.5	28261400153
C2F-0600C	24″	600	240	720	770	840	20-36	25	420	M33*420*10	36	28261400154
C2F-0700C	28″	700	240	794	840	910	24-36	25	420	M33*420*12	39.5	282614A0017
C2F-0800C	32″	800	350	901	950	1025	24-39	30	560	M36*560*12	43	28261400155
C2F-0900C	36″	900	350	1001	1050	1125	28-39	30	560	M36*560*14	46.5	28261400156
C2F-1000C	40″	1000	350	1112	1170	1255	28-42	30	560	M39*560*14	50	28261400157
C2F-1200C	48″	1200	370	1328	1390	1485	32-48	30	600	M45*600*16	57	28261400158
C2F-1400C	56″	1400	370	1530	1590	1685	36-48	30	630	M45*630*18	60	28261400159
C2F-1600C	64″	1600	380	1750	1820	1930	40-55	30	670	M52*670*20	65	28261400160
C2F-1800C	72″	1800	400	1950	2020	2130	44-55	30	690	M52*690*22	70	282614C0006
C2F-2000C	80″	2000	400	2150	2230	2345	48-60	30	690	M56*690*24	75	28261490031

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心