Conex | Bänninger
Valves



RVHX 非升杆手轮型弹性座封闸阀

产品概述

非升杆手轮型弹性座封闸阀.采用直通式流道设计，高性能橡胶全部包覆闸板，密封可靠，操作轻便。主要适用于生活用水系统，给排水系统，污水处理系统等，在建筑，城市环保，石化，电力等行业的流体输送管线上作为截断装置使用（不适用于节流）。

RVHX 非升杆手轮型弹性座封闸阀


产品特点

符合BS5163标准;
平底式流道设计;
阀板采用橡胶整体包覆。
阀板带塑料导向滑块,扭力低;
阀杆采用滚压加工,具有更高强度和更低
扭力轴封采用三道"O"型圈。



产品标准

设计制造标准：CJ/T216, BS5163
法兰连接标准：GB/T17241.6
结构长度标准：GB/T12221
检验测试标准：GB/T13927

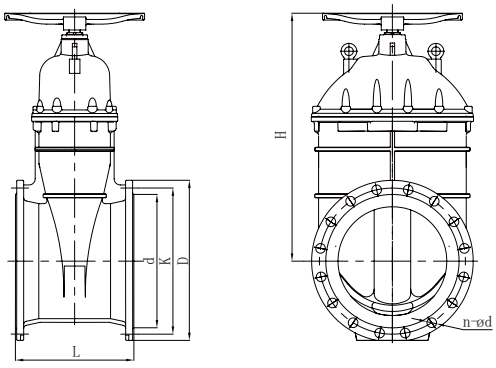

技术参数

公称通经：DN50~DN1200（2"~48"）
公称压力：PN10
工作温度：0° C~85° C
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁
阀板	球墨铸铁包胶
阀板螺母	铜合金
阀盖	球墨铸铁

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢
压盖螺母	黄铜
手轮	球墨铸铁

外型尺寸- PN10 mm

型号	Size	DN	L	d	K	D	n-Ød	H	料号编码
RVHX-0050B	2"	50	178	99	125	165	4-19	220	28111070009
RVHX-0065B	2½"	65	190	118	145	185	4-19	240	28111080009
RVHX-0080B	3"	80	203	132	160	200	8-19	290	28111081009
RVHX-0100B	4"	100	229	156	180	220	8-19	330	28111082009
RVHX-0125B	5"	125	254	184	210	250	8-19	375	28111090009
RVHX-0150B	6"	150	267	211	240	285	8-23	420	28111091009
RVHX-0200B	8"	200	292	266	295	340	8-23	500	28111092017
RVHX-0250B	10"	250	330	319	350	395	12-23	610	28111093017
RVHX-0300B	12"	300	356	370	400	445	12-23	720	28111094017
RVHX-0350B	14"	350	381	429	460	505	16-23	830	28111095017
RVHX-0400B	16"	400	406	480	515	565	16-28	860	28111096017
RVHX-0450B	18"	450	432	530	565	615	20-28	1175	28111097001
RVHX-0500B	20"	500	457	582	620	670	20-28	1200	28111098001
RVHX-0600B	24"	600	508	682	725	780	20-31	1350	281110A0001
RVHX-0700B	28"	700	610	794	840	895	24-31	1750	28111020000
RVHX-0800B	32"	800	660	901	950	1015	24-34	1900	28111060001
RVHX-0900B	36"	900	711	1001	1050	1115	28-34	2080	28111060004
RVHX-1000B	40"	1000	811	1112	1160	1230	28-37	2200	28111060005
RVHX-1200B	48"	1200	1015	1328	1380	1455	32-40	2660	28111060003

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心