Conex | Bänninger
Valves



RVCX 非升杆传动帽型弹性座封闸阀

产品概述

该产品采用直通式流道设计，高性能橡胶全部包覆闸板，密封可靠，操作轻便。主要适用于生活用水系统、给排水系统、污水处理系统等，在建筑、城市环保、石化、电力等行业的流体输送管线上作为截断装置使用（不适用于节流）。

RVCX 非升杆传动帽型弹性座封闸阀

产品特点

整体包胶阀板 ；
平底式阀座；
轴封采用三道O型圈；
全通径设计，低水损；
无毒环氧树脂静电涂装；
符合BS5163产品标准。





产品标准

设计制造标准：CJ/T216
法兰连接标准：GB/T17241.6
结构长度标准：GB/T12221
检验测试标准：GB/T13927

技术参数

公称通径：DN50~DN1200(2″~48″)
公称压力：PN10
工作温度：0° C~85° C
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

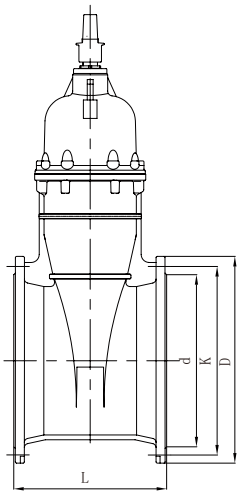

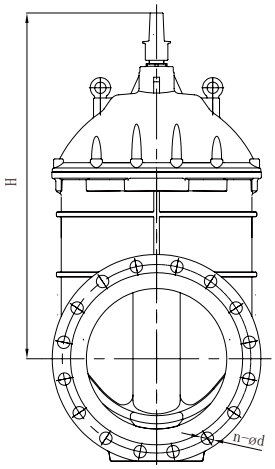

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁
阀板	球墨铸铁包胶
阀板螺母	铜合金
阀盖	球墨铸铁

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢
O 型圈	橡胶
压盖螺母	黄铜
传动帽	球墨铸铁

RVCX 非升杆传动帽型弹性座封闸阀

外型尺寸- PN10 mm

型号	Size	DN	L	d	K	D	n-Ød	H	料号编码
RVCX-0050B	2″	50	178	99	125	165	4-19	270	28111070010
RVCX-0065B	2½″	65	190	118	145	185	4-19	290	28111080010
RVCX-0080B	3″	80	203	132	160	200	8-19	340	28111081010
RVCX-0100B	4″	100	229	156	180	220	8-19	380	28111080067
RVCX-0125B	5″	125	254	184	210	250	8-19	425	28111080068
RVCX-0150B	6″	150	267	211	240	285	8-23	470	28111080069
RVCX-0200B	8″	200	292	266	295	340	8-23	570	28111090074
RVCX-0250B	10″	250	330	319	350	395	12-23	660	28111090076
RVCX-0300B	12″	300	356	370	400	445	12-23	770	28111090078
RVCX-0350B	14″	350	381	429	460	505	16-23	880	28111090080
RVCX-0400B	16″	400	406	480	515	565	16-28	910	28111090082
RVCX-0450B	18″	450	432	530	565	615	20-28	1225	28111090084
RVCX-0500B	20″	500	457	582	620	670	20-28	1250	28111090086
RVCX-0600B	24″	600	508	682	725	780	20-31	1400	281110A0009
RVCX-0700B	28″	700	610	794	840	895	24-31	1550	281110A0010
RVCX-0800B	32″	800	660	901	950	1015	24-34	1657	281110A0011
RVCX-0900B	36″	900	711	1001	1050	1115	28-34	1842	281110A0012
RVCX-1000B	40″	1000	811	1112	1160	1230	28-37	2200	281110A0013
RVCX-1200B	48″	1200	1015	1328	1380	1455	32-40	2660	281110A0014

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心