Conex | Bänninger
Valves



CVSR 不锈钢静音止回阀

产品概述

本系列蝶阀采用中线型设计，其阀门主要结构由阀体、蝶板、阀座、阀杆及传动操作机构等零件组成，具有安装、维修方便等特点。可广泛应用于给排水，暖通系统等流体管线上作为调节或截流装置使用。与主阀相连的电动执行器可根据客户需求进行灵活配置。

CVSR 不锈钢静音止回阀

产品特点

轴流式结构；
阀瓣重量轻，弹簧辅助关闭；
流线形水流通道设计，流阻系数小；
启闭迅速，静音效果好；
短体结构，安装空间小。




产品标准

法兰连接标准：GB/T 9113
结构长度标准：GB/T 12221
检验测试标准：GB/T 13927

技术参数

公称通径：DN50~DN350 (2″~14″)
公称压力：PN16
工作温度：0℃~85℃
适用介质：水

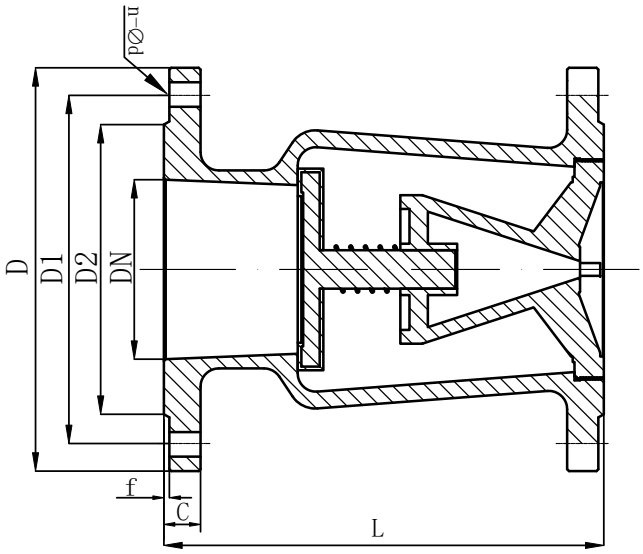

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	不锈钢
阀板	不锈钢+三元乙丙橡胶

部件名称	材质名称
弹簧	不锈钢
导流器	不锈钢

外型尺寸 (开关型)- PN16 mm

型号	Size	DN	L	D	D1	D2	n-Φd	C	f	料号编码
CVSR-0050C	2″	50	120	165	125	102	4-18	18	3	28131480028
CVSR-0065C	2½″	65	150	185	145	122	8-18	18	3	28131480029
CVSR-0080C	3″	80	180	200	160	138	8-18	20	3	28131480030
CVSR-0100C	4″	100	240	220	180	158	8-18	20	3	28131480031
CVSR-0125C	5″	125	300	250	210	188	8-18	22	3	28131480032
CVSR-0150C	6″	150	385	285	240	212	8-22	22	3	28131480033
CVSR-0200C	8″	200	301	340	295	268	12-22	24	3	28131480034
CVSR-0250C	10″	250	330	405	355	320	12-26	26	3	28131493001
CVSR-0300C	12″	300	363	460	410	378	12-26	28	4	28131493002
CVSR-0350C	14″	350	385	520	470	438	16-26	30	4	-

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心