Conex | Bänninger
Valves



100CP 气动角型隔膜排泥阀

产品概述


该产品是一种由气动源作为执行机构的角型截断阀。通常成排安装在常温池底部外侧壁，用以排除池底的泥沙和污物，以及安装在各类污水池外，用于排除池底泥沙及赃物。

100CP 气动角型隔膜排泥阀



产品特点

膜片式结构，阀门反应灵敏，耐污能力强；
阀门采用角式结构形式，符合现场安装实际；
阀门可分别用气压进行操作控制；
阀板采用橡胶全包裹，密封性能好；
控制腔内的的膜片为夹布和强化橡胶，经久耐用；
阀瓣与阀座为软密封，密封性能好，无泄露；
采用电动二位四通换向阀集中控制，操作方便。

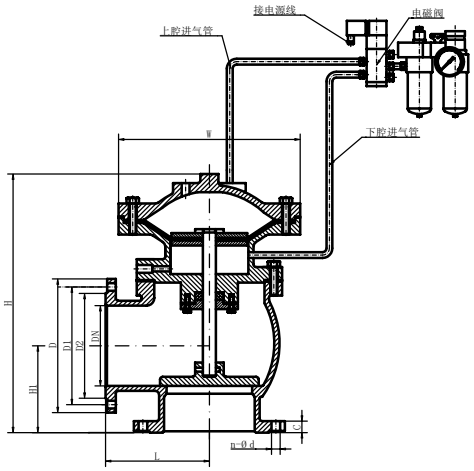

技术标准

法兰连接标准：GB/T17241.6

技术参数

公称通径：DN80~DN300 (3″~12″)
公称压力：PN10
工作温度：0° C~85° C
密封试验：1.1PN
壳体试验：1.5PN
适用介质：水

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁
阀板	碳钢加全包胶
压板	碳钢
下腔	球墨铸铁

部件名称	材质名称
阀杆	不锈钢
膜片	橡胶加尼龙帘布
六角螺栓	不锈钢
上腔	球墨铸铁

外型尺寸 - PN10 mm

型号	Size	DN	D	D1	D2	H	H1	L	W	C	n-Ød	料号编码
100CP-0080B	3″	80	200	160	132	330	115	135	225	19	8-19	28201030007
100CP-0100B	4″	100	220	180	156	360	125	145	245	19	8-19	28201030005
100CP-0150B	6″	150	285	240	211	430	155	185	308	19	8-23	28201090059
100CP-0200B	8″	200	340	295	266	545	185	220	360	20	8-23	28201090060
100CP-0250B	10″	250	395	350	319	610	215	250	420	22	12-23	28201030006
100CP-0300B	12″	300	445	400	370	690	240	290	480	24.5	12-23	28201090073

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心