

BRVB 喷管止回阀

产品概述

该产品属于速闭式止回阀，主要由阀体、阀座、阀板、导流体、弹簧等零件组成，主要安装在水泵出口处，防止水锤现象而产生的水锤冲击和水击声所造成的破坏；同时，内置喷管型导流体，具备低水损的优点，有效降低水泵运行能耗。

BRVB 喷管止回阀

产品特点

速闭式结构，阀板重量轻，弹簧加速关闭，消除水锤冲击及水击声；
轴流式结构，内置喷管型导流体，水头损失低；
DN300及以上为不锈钢金属硬密封，耐高温，使用寿命长；
DN300 以上为无轴设计，不会由于管线垃圾造成卡阻；
免维护；
依流向箭头方向，任意位置安装。

产品标准

设计制造标准：GB/T21387
法兰连接标准：GB/T17241.6
性能标准：GB/T21387
检验测试标准：GB/T13927

技术参数


公称通经：DN50~DN1200 (2"~48")
公称压力：PN10/PN16
工作温度：0° C~85° C
适用介质：水

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁
导流体	球墨铸铁
阀座 (DN50~DN250)	不锈钢包覆橡胶


部件名称	材质名称
阀座 (DN300及以上)	不锈钢
阀板	不锈钢
弹簧	不锈钢



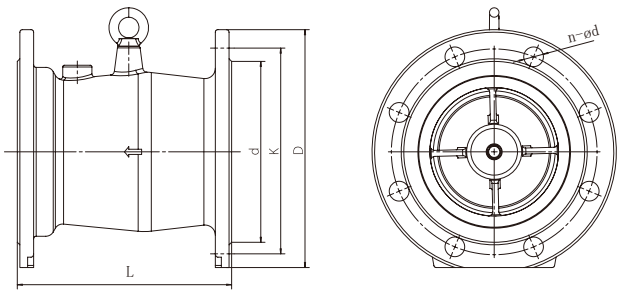

DN50~DN250



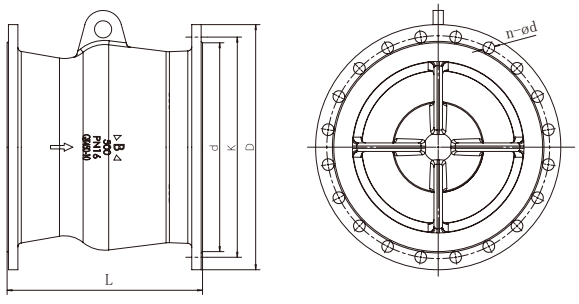

DN300~DN1200

BRVB 喷管止回阀

外型尺寸- PN10 mm

型号	Size	DN	L	d	k	D	n-Ød	料号编码
BRVB-0050B	2″	50	120	99	125	165	4-19	28131870002
BRVB-0065B	2½″	65	140	118	145	185	4-19	28131880003
BRVB-0080B	3″	80	170	132	160	200	8-19	28131880004
BRVB-0100B	4″	100	180	156	180	220	8-19	28131880002
BRVB-0125B	5″	125	200	184	210	250	8-19	28131890017
BRVB-0150B	6″	150	250	211	240	285	8-23	28131890008
BRVB-0200B	8″	200	300	266	295	340	8-23	28131492004
BRVB-0250B	10″	250	350	319	350	395	12-23	28131890034
BRVB-0300B	12″	300	350	370	400	445	12-23	28131890012
BRVB-0350B	14″	350	405	429	460	505	16-23	28131890013
BRVB-0400B	16″	400	455	480	515	565	16-28	28131890014
BRVB-0450B	18″	450	520	530	565	615	20-28	28131890011
BRVB-0500B	20″	500	570	582	620	670	20-28	28131890007
BRVB-0600B	24″	600	685	682	725	780	20-31	281318A0006
BRVB-0700B	28″	700	800	794	840	895	24-31	281318A0008
BRVB-0800B	32″	800	910	901	950	1015	24-34	281318A0004
BRVB-0900B	36″	900	1050	1001	1050	1115	28-34	281318A0100
BRVB-1000B	40″	1000	1135	1112	1160	1230	28-37	281318A0010
BRVB-1200B	48″	1200	1365	1328	1380	1455	32-40	28131192001

外型尺寸- PN16 mm

型号	Size	DN	L	d	k	D	n-Ød	料号编码
BRVB-0050C	2″	50	120	99	125	165	4-19	28131870002
BRVB-0065C	2½″	65	140	118	145	185	4-19	28131880003
BRVB-0080C	3″	80	170	132	160	200	8-19	28131880004
BRVB-0100C	4″	100	180	156	180	220	8-19	28131880002
BRVB-0125C	5″	125	200	184	210	250	8-19	28131890017
BRVB-0150C	6″	150	250	211	240	285	8-23	28131890008
BRVB-0200C	8″	200	300	266	295	340	12-23	28131890009
BRVB-0250C	10″	250	350	319	355	405	12-28	28131890010
BRVB-0300C	12″	300	350	370	410	460	12-28	28131890002
BRVB-0350C	14″	350	405	429	470	520	16-28	28131890004
BRVB-0400C	16″	400	455	480	525	580	16-31	28131890003
BRVB-0450C	18″	450	520	548	585	640	20-31	28131890005
BRVB-0500C	20″	500	570	609	650	715	20-34	28131890006
BRVB-0600C	24″	600	685	720	770	840	20-37	281318A0005
BRVB-0700C	28″	700	800	794	840	910	24-37	281318A0007
BRVB-0800C	32″	800	910	901	950	1025	24-40	281318A0003
BRVB-0900C	36″	900	1050	1001	1050	1125	28-40	28131820000
BRVB-1000C	40″	1000	1135	1112	1170	1255	28-43	28131820001
BRVB-1200C	48″	1200	1365	1328	1390	1485	32-49	28131192005

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心