
□与产品组装相关的重要尺寸

*与产品性能相关的重要尺寸

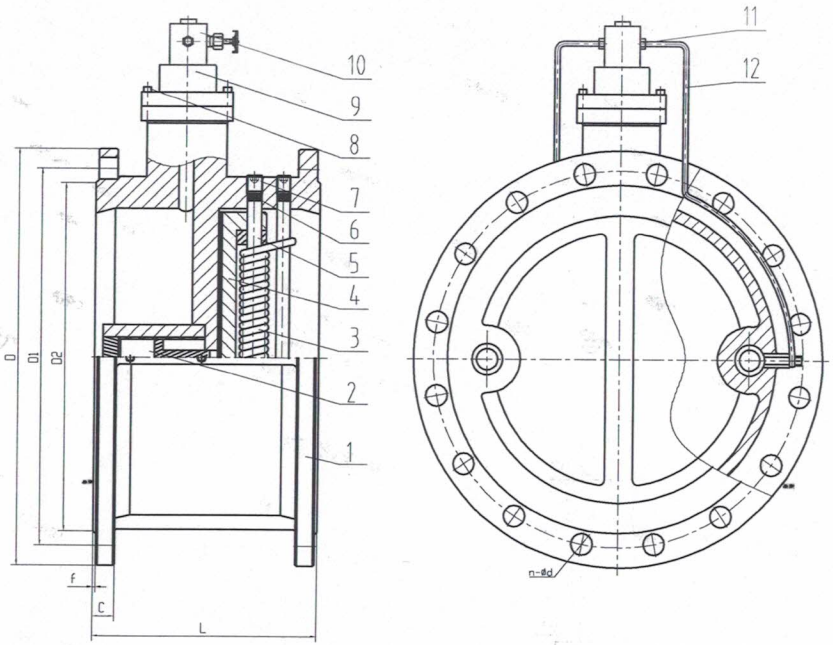


| DN | L | D | D1 | D2 | n-Φd | C | f |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 190 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 20 | 3 |
| 125 | 200 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 22 | 3 |
| 150 | 210 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 22 | 3 |
| 200 | 230 | 340 | 295 | 266 | 8-23 | 24 | 3 |
| 250 | 250 | 395 | 350 | 319 | 12-23 | 26 | 3 |
| 300 | 270 | 445 | 400 | 370 | 12-23 | 26 | 4 |
| 350 | 290 | 505 | 460 | 429 | 16-23 | 26 | 4 |
| 400 | 310 | 565 | 515 | 480 | 16-28 | 26 | 4 |
| 450 | 330 | 615 | 565 | 530 | 20-28 | 28 | 4 |
| 500 | 350 | 670 | 620 | 582 | 20-28 | 28 | 4 |
| 600 | 390 | 780 | 725 | 682 | 20-31 | 34 | 5 |
| 700 | 430 | 895 | 840 | 794 | 24-31 | 34 | 5 |
| 800 | 470 | 1015 | 950 | 901 | 24-34 | 36 | 5 |
| 900 | 510 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-34 | 38 | 5 |
| 1000 | 550 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-37 | 40 | 5 |

受控

## 技术参数

| 适用介质 | 水 |
|---|---|
| 适用温度 | 0~85℃ |
| 公称压力 | 1.0MPa |
| 壳体试验压力 | 1.5MPa |
| 密封试验压力 | 1.1MPa |
| 设计制造标准 | CJ/T 154 |
| 检验验收标准 | GB/T 13927 |
| 结构长度标准 | GB/T 12221 |
| 法兰尺寸标准 | GB/T 17241.6 |

## 零部件及材质

| 序号 | 零件名称 | 材质 |
|---|---|---|
| 1 | 阀体 | QT450-10 |
| 2 | 缓闭装置 | 组合件 |
| 3 | 弹簧 | SUS304 |
| 4 | 阀瓣 | Q235A+NBR |
| 5 | 阀杆 | SUS304 |
| 6 | 填料 | NBR |
| 7 | 紧定螺钉 | A2-70 |
| 8 | 六角头螺栓 | A2-70 |
| 9 | 阀盖 | SUS304 |
| 10 | 针型阀 | SUS304 |
| 11 | 管路接头 | SUS304 |
| 12 | 连接管路 | SUS304 |

| 标记 | 处数 | 分区 | 更改文件号 | 签字 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 设计 | 潘乃祥 | | 工艺 | 张亚勇 | 2024.11.15 |
| 制图 | 2024.11.15 | | 标准化 | | |
| 校对 | 万龙飞 | | | | |
| 审核 | 2024.11.15 | | 批准 | | |

微阻缓闭蝶式止回阀
DN100-1000 PN10
送审图

| 阶段 | 版次 | 重量 | 比例 |
|---|---|---|---|
| S A B | 0 | | |

共1张 第1张

Conex | Bänninger
浙江班尼戈流体控制有限公司
ZHEJIANG BANNINGER FLUID CONTROL CO.,LTD.

QT450-10

BFHC-(0100-1000)B