

S10 单球法兰橡胶伸缩接头

产品概述

单球橡胶接头主要用于管道减少震动、降低噪音、伸缩性好，使用方便。单球橡胶接头又称橡胶软接头，软接头，减振器、管道减震器、避震喉等，是一种高弹性、高气密性，耐介质性和耐气候性的管道接头。该产品利用了橡胶的弹性、高气密性、耐介质性、耐候性和耐辐射性等有点，采用高强度、冷热稳定性强的聚酯帘子布斜交与之复合后，经过高压、高温模具硫化而成。单球橡胶接头是由织物增强的橡胶件与平形活接头，它是一种高弹性、高气密性、耐介质性和耐气候性的管道接头。

S10 单球法兰橡胶伸缩接头

产品特点

符合水力之设计，无扰流现象；
耐疲劳试验达 100000 次以上；
高强度锻造碳钢法兰。



产品标准

法兰连接标准：GB/T17241.6
检验测试标准：GB/T5563

技术参数


公称通径：DN25~DN600 (1″~24″)
公称压力：PN10/PN16
爆破压力：4.8Mpa
工作温度：0° C~85° C
适用介质：水

材质说明

部件名称	材质名称
法兰	碳钢
钢丝骨架	高强度钢丝绳

部件名称	材质名称
增强层	浸胶尼龙帘线
内、外层胶	三元乙丙橡胶

S10 单球法兰橡胶伸缩接头

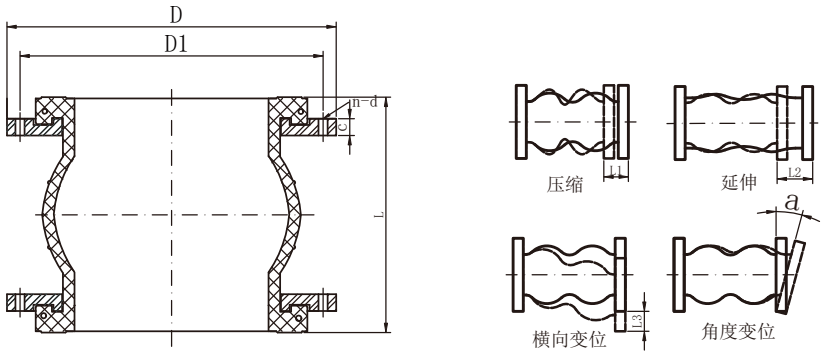

外型尺寸 - PN10 mm


型号	Size	DN	L	D	D1	n-Φd	C	L1	L2	L3	a	料号编码
S10-0025B	1″	25	95	115	85	4-14	16	10	6	10	25°	28261580017
S10-0032B	1¼″	32	95	140	100	4-18	18	10	6	10	25°	28261550000
S10-0040B	1½″	40	95	150	110	4-18	19	10	6	10	25°	28261560000
S10-0050B	2″	50	105	165	125	4-18	19	10	6	10	25°	28261570000
S10-0065B	2½″	65	115	185	145	4-18	19	15	8	12	25°	28261580024
S10-0080B	3″	80	135	200	160	8-18	19	15	8	12	25°	28261580001
S10-0100B	4″	100	150	220	180	8-18	19	20	12	16	15°	28261580002
S10-0125B	5″	125	165	250	210	8-18	19	20	12	16	15°	28261590000
S10-0150B	6″	150	180	285	240	8-22	19	20	12	16	15°	28261590006
S10-0200B	8″	200	210	340	295	8-22	20	20	12	16	15°	28261590002
S10-0250B	10″	250	230	395	350	12-22	22	30	14	25	8°	28261590003
S10-0300B	12″	300	245	445	400	12-22	24.5	30	14	25	8°	28261590004

外型尺寸 - PN16 mm


型号	Size	DN	L	D	D1	n-Φd	C	L1	L2	L3	a	料号编码
S10-0025C	1″	25	95	115	85	4-14	16	10	6	10	25°	28261580017
S10-0032C	1¼″	32	95	140	100	4-18	18	10	6	10	25°	28261550000
S10-0040C	1½″	40	95	150	110	4-18	19	10	6	10	25°	28261560000
S10-0050C	2″	50	105	165	125	4-18	19	10	6	10	25°	28261570000
S10-0065C	2½″	65	115	185	145	4-18	19	15	8	12	25°	28261580024
S10-0080C	3″	80	135	200	160	8-18	19	15	8	12	25°	28261580001
S10-0100C	4″	100	150	220	180	8-18	19	20	12	16	15°	28261580002
S10-0125C	5″	125	165	250	210	8-18	19	20	12	16	15°	28261590000
S10-0150C	6″	150	180	285	240	8-22	19	20	12	16	15°	28261590006
S10-0200C	8″	200	210	340	295	12-22	20	20	12	16	15°	28261590007
S10-0250C	10″	250	230	405	355	12-26	22	30	14	25	8°	28261590008
S10-0300C	12″	300	245	460	410	12-26	24.5	30	14	25	8°	28261590009

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心


S10 单球法兰橡胶伸缩接头

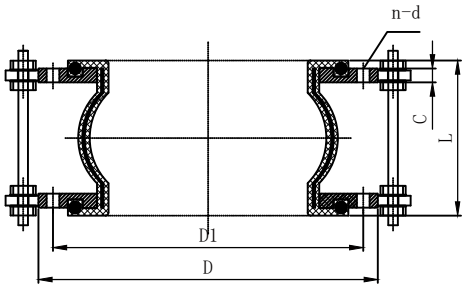

PN10

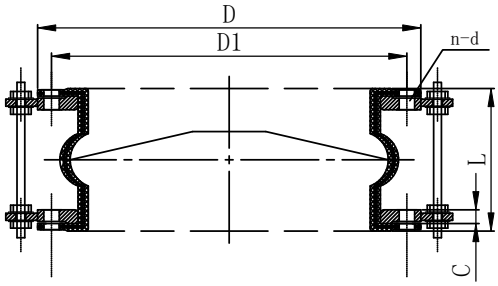

PN16



外型尺寸 - PN10 mm

型号	Size	DN	L	D	D1	n-Φd	C	L1	L2	L3	a	料号编码
S10-0350B	14″	350	255	505	460	16-22	24.5	25	16	22	15°	28261470058
S10-0400B	16″	400	255	565	515	16-26	24.5	25	16	22	15°	28261590011
S10-0450B	18″	450	255	615	565	20-26	25.5	25	16	22	15°	28261470059
S10-0500B	20″	500	255	670	620	20-26	26.5	25	16	22	15°	28261470061
S10-0600B	24″	600	260	780	725	20-30	30	25	16	22	15°	28261590014

外型尺寸 - PN16 mm

型号	Size	DN	L	D	D1	n-Φd	C	L1	L2	L3	a	料号编码
S10-0350C	14″	350	255	520	470	16-26	26.5	25	16	22	15°	28261590015
S10-0400C	16″	400	255	580	525	16-30	28	25	16	22	15°	28261590016
S10-0450C	18″	450	255	640	585	20-30	30	25	16	22	15°	28261590017
S10-0500C	20″	500	255	715	650	20-33	31.5	25	16	22	15°	28261590018
S10-0600C	24″	600	260	840	770	20-36	36	25	16	22	15°	28261590019

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心