Conex | Bänninger
Valves



XBT(A)H 法兰式电动型双偏心硬密封蝶阀

产品概述

法兰式电动型双偏心硬密封蝶阀具有双向承压、使用寿命长、可用于含细微颗粒的介质等优势；应用于水、污水等非腐蚀性介质的低压管网，配置电动装置，可实现远距离自动化操作。

XBT(A)H 法兰式电动型双偏心硬密封蝶阀


产品特点

自适应密封结构保证阀门正、反向双向密封；
可拆卸阀座，更换方便；
阀门体积下、启闭力矩小，开闭迅速。



产品标准

法兰连接标准：GB/T17241.1，GB/T9124.1
检验测试标准：GB/T13927

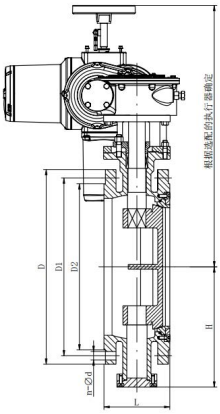

技术参数

公称通径：DN50~DN1200(2″~48″)
公称压力：PN10/16
工作温度：0℃~85℃
适用介质：水
电装类型：开关型/调节型

材质说明

部件名称	材质名称
阀体	球墨铸铁/碳钢/不锈钢
阀板	碳钢/不锈钢
阀轴	不锈钢

部件名称	材质名称
阀座	碳钢/不锈钢
执行器	组件

外型尺寸(开关型)- PN10 mm

型号	Size	DN	L	D	D1	D2	n-Ød	H
XBTH-0050B	2″	50	108	165	125	99	4-18	112
XBTH-0065B	2½″	65	112	185	145	118	4-18	115
XBTH-0080B	3″	80	114	200	160	132	8-18	120
XBTH-0100B	4″	100	127	220	180	156	8-18	138
XBTH-0125B	5″	125	140	250	210	184	8-18	164
XBTH-0150B	6″	150	140	285	240	211	8-22	175
XBTH-0200B	8″	200	152	340	295	266	8-22	200
XBTH-0250B	10″	250	165	395	350	319	12-22	230
XBTH-0300B	12″	300	178	445	400	370	12-22	260
XBTH-0350B	14″	350	190	505	460	429	16-22	300

XBT(A)H 法兰式电动型双偏心硬密封蝶阀

型号	Size	DN	L	D	D1	D2	n-Ød	H
XBTH-0400B	16″	400	216	565	515	480	16-26	340
XBTH-0450B	18″	450	222	615	565	530	20-26	350
XBTH-0500B	20″	500	229	670	620	582	20-26	380
XBTH-0600B	24″	600	267	780	725	682	20-30	450
XBTH-0700B	28″	700	292	895	840	794	24-30	480
XBTH-0800B	32″	800	318	1015	950	901	24-33	530
XBTH-0900B	36″	900	330	1115	1050	1001	28-33	580
XBTH-1000B	40″	1000	410	1230	1160	1112	28-36	650
XBTH-1200B	48″	1200	470	1455	1380	1328	32-39	760

外型尺寸(开关型)- PN16 mm

型号	Size	DN	L	D	D1	D2	n-Ød	H
XBTH-0050C	2″	50	108	165	125	99	4-18	112
XBTH-0065C	2½″	65	112	185	145	118	4-18	115
XBTH-0080C	3″	80	114	200	160	132	8-18	120
XBTH-0100C	4″	100	127	220	180	156	8-18	138
XBTH-0125C	5″	125	140	250	210	184	8-18	164
XBTH-0150C	6″	150	140	285	240	211	8-22	175
XBTH-0200C	8″	200	152	340	295	266	12-22	200
XBTH-0250C	10″	250	165	405	355	319	12-26	230
XBTH-0300C	12″	300	178	460	410	370	12-26	260
XBTH-0350C	14″	350	190	520	470	429	16-26	300
XBTH-0400C	16″	400	216	580	525	480	16-30	340
XBTH-0450C	18″	450	222	640	585	548	20-30	350
XBTH-0500C	20″	500	229	715	650	609	20-33	380
XBTH-0600C	24″	600	267	840	770	720	20-36	450
XBTH-0700C	28″	700	292	910	840	794	24-36	480
XBTH-0800C	32″	800	318	1025	950	901	24-39	530
XBTH-0900C	36″	900	330	1125	1050	1001	28-39	580
XBTH-1000C	40″	1000	410	1255	1170	1112	28-42	650
XBTH-1200C	48″	1200	470	1485	1390	1328	32-48	760

外型尺寸(调节型)- PN10 mm

型号	Size	DN	L	D	D1	D2	n-Ød	H
XBAH-0050B	2″	50	108	165	125	99	4-18	112
XBAH-0065B	2½″	65	112	185	145	118	4-18	115
XBAH-0080B	3″	80	114	200	160	132	8-18	120
XBAH-0100B	4″	100	127	220	180	156	8-18	138
XBAH-0125B	5″	125	140	250	210	184	8-18	164

XBT(A)H 法兰式电动型双偏心硬密封蝶阀

型号	Size	DN	L	D	D1	D2	n-Ød	H
XBAH-0150B	6″	150	140	285	240	211	8-22	175
XBAH-0200B	8″	200	152	340	295	266	8-22	200
XBAH-0250B	10″	250	165	395	350	319	12-22	230
XBAH-0300B	12″	300	178	445	400	370	12-22	260
XBAH-0350B	14″	350	190	505	460	429	16-22	300
XBAH-0400B	16″	400	216	565	515	480	16-26	340
XBAH-0450B	18″	450	222	615	565	530	20-26	350
XBAH-0500B	20″	500	229	670	620	582	20-26	380
XBAH-0600B	24″	600	267	780	725	682	20-30	450
XBAH-0700B	28″	700	292	895	840	794	24-30	480
XBAH-0800B	32″	800	318	1015	950	901	24-33	530
XBAH-0900B	36″	900	330	1115	1050	1001	28-33	580
XBAH-1000B	40″	1000	410	1230	1160	1112	28-36	650
XBAH-1200B	48″	1200	470	1455	1380	1328	32-39	760

外型尺寸(调节型) - PN16 mm

型号	Size	DN	L	D	D1	D2	n-Ød	H
XBAH-0050C	2″	50	108	165	125	99	4-18	112
XBAH-0065C	2½″	65	112	185	145	118	4-18	115
XBAH-0080C	3″	80	114	200	160	132	8-18	120
XBAH-0100C	4″	100	127	220	180	156	8-18	138
XBAH-0125C	5″	125	140	250	210	184	8-18	164
XBAH-0150C	6″	150	140	285	240	211	8-22	175
XBAH-0200C	8″	200	152	340	295	266	12-22	200
XBAH-0250C	10″	250	165	405	355	319	12-26	230
XBAH-0300C	12″	300	178	460	410	370	12-26	260
XBAH-0350C	14″	350	190	520	470	429	16-26	300
XBAH-0400C	16″	400	216	580	525	480	16-30	340
XBAH-0450C	18″	450	222	640	585	548	20-30	350
XBAH-0500C	20″	500	229	715	650	609	20-33	380
XBAH-0600C	24″	600	267	840	770	720	20-36	450
XBAH-0700C	28″	700	292	910	840	794	24-36	480
XBAH-0800C	32″	800	318	1025	950	901	24-39	530
XBAH-0900C	36″	900	330	1125	1050	1001	28-39	580
XBAH-1000C	40″	1000	410	1255	1170	1112	28-42	650
XBAH-1200C	48″	1200	470	1485	1390	1328	32-48	760

注：该表未列出规格及参数，请咨询班尼戈技术中心